

AHP line

FILTR PŘÍRUBOVÝ D 71 118 616.P, PN16

Tento druh přírubového filtru je využíván k zachycování mechanických nečistot v potrubí, které obsahuje pracovní médium. Používá se ve vytápěcích a chladicích systémech, vodárenství a průmyslových odvětvích.

Výhody

- Y - provedení
- síto z nerezové oceli
- šroubované víko
- přírubové připojení
- FBE náštřík
- odkalovací šroub

Oblasti použití

- pro technická zařízení budov (vytápění, chlazení, vzduchotechnika, vodárenství)
- pro průmyslové aplikace

Médium

- voda nebo neutrální roztoky
- směsi voda/glykol
- jiné médium na dotaz

Provozní údaje


- DN15-DN300, PN16
- T_{min} = -10
- T_{max} = +200



FILTR PŘÍRUBOVÝ

Materiálové provedení

Pozice	Název součásti	Materiál
1	Těleso	Šeda litina – GG25
2	Těsnění	Grafit/PTFE
3	Ucpávka	Pozinkovaná ocel
4	Kryt	Šeda litina – GG25
5	Síto	Nerez – AISI 304
6	Vypouštěcí šroub	Šeda litina – GG25
7	Podložka	Pozinkovaná ocel

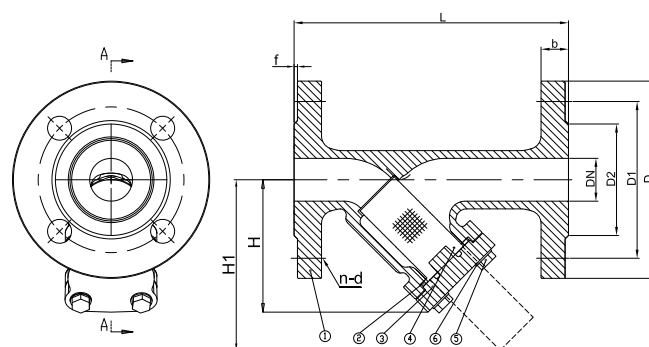

Rozměry:

DN mm	L mm	D mm	D1 mm	D2 mm	b mm	f mm	n-ød ks-mm	H mm	H1min mm
15	130	95	65	46	14	2	4-14	63.3	85.9
25	160	115	85	65	16	3	4-14	78.5	109.2
32	180	140	100	76	18	3	4-19	90.7	127.6
40	200	150	110	84	18	3	4-19	111	154.5
50	230	165	125	99	19	3	4-19	137.2	180.7
65	290	185	145	118	19	3	4-19	164.6	225.3
80	310	200	160	132	19	3	8-19	190	264.8

EN1092-2 PN16

DN mm	L mm	D mm	D1 mm	n-ød mm	D2 mm	b mm	f mm	Rc mm	H(±5) mm	H1min mm
100	350	220	180	8-19	156	19	3	1/2"	222.9	294.9
125	400	250	210	8-19	184	19	3	3/4"	261.3	357.6
150	480	285	240	8-23	211	19	3	3/4"	306.9	429.2
200	600	340	295	12-23	266	20	3	3/4"	377.9	558.3
250	730	405	355	12-28	319	22	3	1	438.2	657

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
T: +420 548 422 611
E: obchod@pumpa.cz

PRAHA

Moskevská 1557/63c, 101 00 Praha 10
T: +420 272 011 611
E: praha@pumpa.cz

SERVIS 24/7 HOD
602 737 009

VOLAT ZDARMA
800 100 763

www.pumpa.cz