


TOPBALL

art. TBAL.xxx


KULOVÝ KOHOUT S PLYNULOU 360° REGULACÍ

- provozní teplota: -15°C - 120°C
- PN 20
- kohout je osazen převodníkem - pomalé otevírání - nevznikají rázy a chrání tak rozvody proti nárazu tlaku média v potrubí
- těsnění hřídele 1 x PTFE (teflon)
- připojovací závit dle ISO 228/1 G

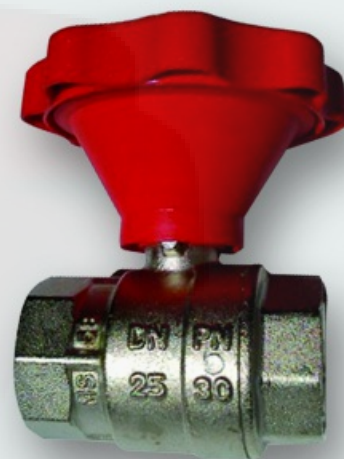

Kulový kohout není certifikován pro pitnou vodu.


rozměry

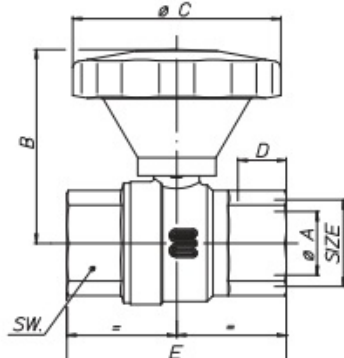


SIZE	¼"	¾"	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"
øA pass./bore	10	10	15	20	25	32	40	50
B mm	67	67	70,5	76	80	116	123	131,5
øC mm	82	82	82	82	82	128	128	128
D mm	11	11,4	15	16,3	19,1	21,4	21,4	25,7
E mm	47,5	49,5	65	73,5	86,5	101,5	111,5	132,5
SW mm	17	21	26	32	39	48	55	68

*1/4" a 3/8" na vyžádání

graf tlaku a teploty

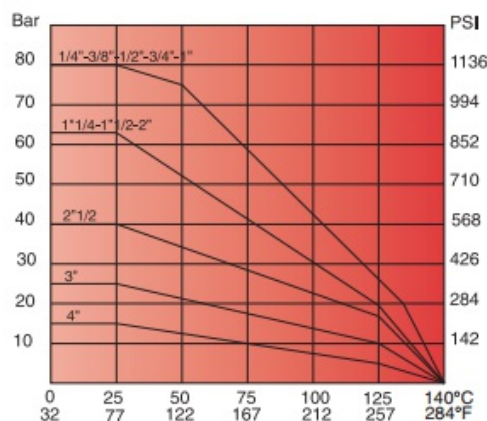

graf tlakové ztráty a průtoku

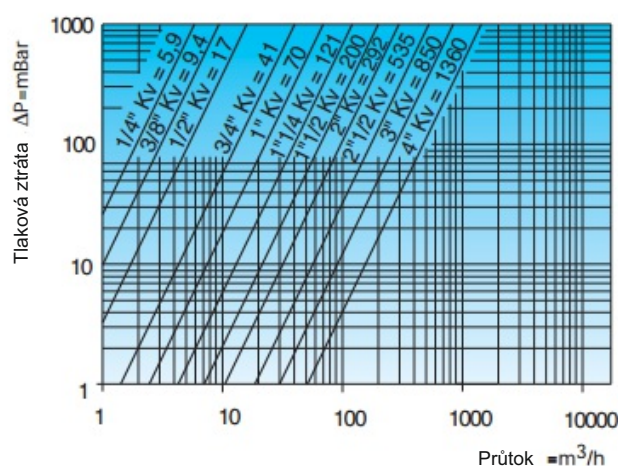

* údaje jsou pouze informativní a mohou se v závislosti na výrobci mírně lišit