


Popis:	výklopný naviják s tvarově stálou požární hadicí a skříň pro montáž na stěnu nebo do výklenku ve zdi pouze pro vnitřní (nezámrzné) interiérové instalace (školy, nemocnice, školky, sportovní haly, kina, hotely, letiště, konferenční a nákupní centra atd.) systém je vyroben z kvalitního plechu o síle 1 mm je snadno přestavitelný na levé nebo pravé provedení (pouze otočením skříně) naviják je osazen bílou tvarově stálou hadicí s gumovou vložkou certifikovanou dle EN 671-1 otočný střed navijáku je - z kvalitního kovu s protikorozní úpravou, hadice je připevněna stahovací páskou - z kompozitního materiálu (PPA - nylon vyztužený skelnými vlákny s vysokou tuhostí a pevností), hadice je napojena závitově
Certifikát:	EC (CE) certifikát shody č.: 1438/CPR/0004, 1438/CPR/0063
Tlak:	min PN 2
	max PN 12
Obsah	hadicový naviják s komaxitovým nástřikem RAL 3000 červený kulový kohout DN25 (1") třípolohová proudnice (plný proud, sprchový proud, zavřeno) bílá tvarově stálá hadice s gumovou vložkou, odpovídá standardům EN694 pro hadicové navijáky přípojovací hadice DN25 (1") délky 1 m střed hadicového navijáku vyrobený z kovu nebo z PPA (nylon vyztužený skelnými vlákny s vysokou tuhostí a pevností) skříň vyrobená z plechu o síle 1 mm hliníkový uzávěr dvířek (již osazený) systém pantů – levé nebo pravé provedení měnitelné uživatelem dle jeho potřeby 2x otvor pro přívod vody o průměru 72 mm na jedné straně skříň nástříkaná práškovou barvou RAL3000 nebo RAL9010 – standard otevírání dveří – 180° návod k montáži označení podle EN 671-1 materiál skříně a nátěr provedeny v protikorozní úpravě C1 dle EN 12944 EC (CE) certifikát shody č.: 1438/CPR/0004, 1438/CPR/0063
Volitelná výbava na přání:	jiná barva skříně dle vzorníku RAL povrchová úprava dle přání zákazníka



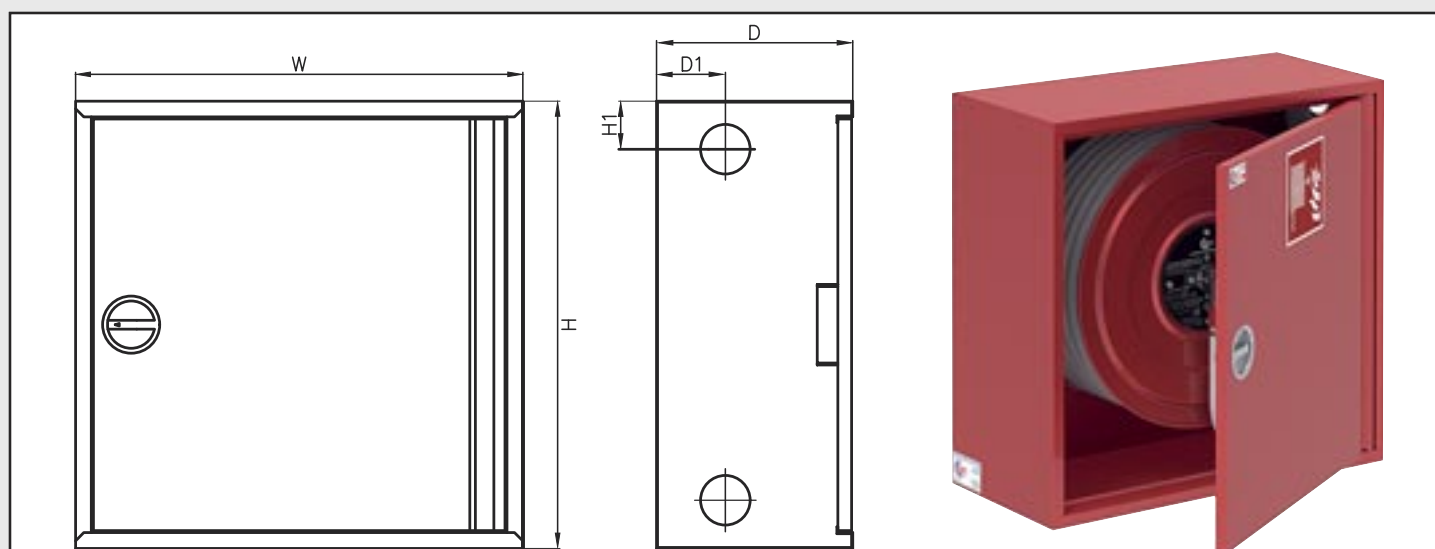

Objednací číslo / model		Barva skříně	Hadice		Tryska	Rozměry v mm					Balení na paletu			
celoplechové dveře	prosklené dveře		DN	délka v m	ekv. mm	W	H	H1	D	D1				
HW-19N-20 WW	HW-19N-20 WW PLEXI	bílá	19	20	7	650	650	70	175	70	15			
HW-19N-20 RW	HW-19N-20 RW PLEXI	červená		30										
HW-19N-30 WW	HW-19N-30 WW PLEXI	bílá												
HW-19N-30 RW	HW-19N-30 RW PLEXI	červená												
HW-25N-20 WW	HW-25N-20 WW PLEXI	bílá	25	20	10				650	650	70	285	100	12
HW-25N-20 RW	HW-25N-20 RW PLEXI	červená		30										
HW-25N-30 WW	HW-25N-30 WW PLEXI	bílá												
HW-25N-30 PPA WW	—	bílá												
HW-25N-30 RW	HW-25N-30 RW PLEXI	červená												

V nabídce jsou i provedení dle přání zákazníka

