



SANIC

WATER FILTERS WITH
ANTIMICROBIAL
TECHNOLOGY

SEDIMENTOVÉ
KAZETY

SANIC SEDIMENTOVÉ KAZETY

filtrační kazety s antimikrobiální technologií

Řada sedimentových filtračních kazet s antimikrobiální ochranou produktu zajišťovanou antimikrobiálním činidlem na bázi stříbra, které je obsaženo v plastové matici pomocí speciální technologie.

Využívá antimikrobiální technologii Microban®

MICROBAN 


Technologie Microban® není určena k čištění pitné vody, ale k potlačování růstu bakterií způsobujících skvrny a zápach na pouzdře a samotném filtru, které by mohly nepříznivě ovlivnit životnost a výkon filtru. MICROBAN je registrovaná ochranná známka společnosti Microban Products Company.

KONFIGURACE VLOŽEK SANIC

PRO FILTRY SX A BX

Vložky SANIC s antimikrobiální technologií jsou k dispozici ve 2 konfiguracích koncových uzávěrů:

- Standardní konfigurace SX s dvojitým otevřeným koncem (DOE), vhodná pro pouzdra SANIC SX, pouzdra Atlas Filtri SX a většinu pouzder na trhu.
- Proprietární konfigurace BX s dvojitým O-kroužkem pro dokonalé vodotěsné uchycení a pro bezpečné, jednoduché a rychlé údržbové operace, dokonalé uchycení vložky a eliminaci nesprávného umístění. To vše s exkluzivitou na trhu.

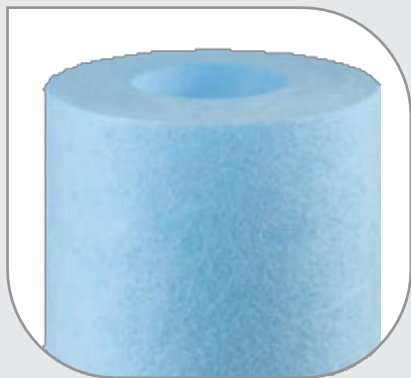

SX

Standardní konfigurace s otevřeným koncem (DOE) s plochými těsněními.

Vhodné pro pouzdra SX, pouzdra DP, Depural[®], Depural[®] Top, Bravo DP, Oasis DP.



BX

Rychlá montáž s 45 mm dvojitým O-kroužkem.

Vhodné pro pouzdra Plus 3P BX, pouzdra DP, pouzdra K DP, Depural[®] Top, Bravo DP, Oasis DP.

VYSVĚTLENÍ POJMŮ

Filtrace

Filtrační rychlost v mikronech.

Průtok

V litrech za hodinu (l/h), průtok pro ideální filtraci při použití nové vložky.

Průměrná životnost

Průměrná životnost kazety. Životnost závisí na typu použití, úrovni filtrace, materiálu kazety, typu údržby, kterou lze provádět, a zejména na kvalitě upravované vody. Kvalita vody je velmi proměnlivý faktor, proto je průměrná životnost uvedena pro vodovodní síť s průměrnými charakteristikami pitné vody v Evropě.

Údržba

Typ a četnost prováděných údržbových prací.

ŘADA KAZET

Vložky pro sedimentační filtrace

FLOUBROVÁ FILTRACE

FA SANIC – navinutá polypropylenová nit. Filtrace od 1 do 100 mikronů.

CPP SANIC – hladký polypropylen vyrobený technologií melt-blown. Filtrace od 1 do 50 mikronů.

VYSVĚTLENÍ



Pro domácí použití

Pro technické a průmyslové použití

