


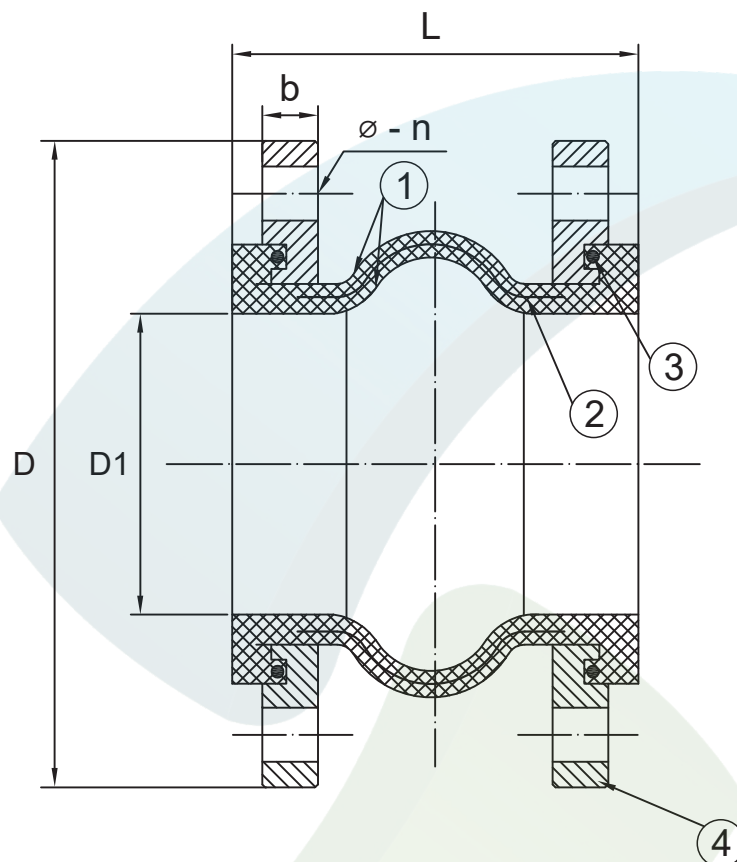

Připojovací, stavební a deformační rozměry:

DN	L (mm)	D (mm)	D1 (mm)	b (mm)	Axiální deformace		Boční deformace
					natažení	stlačení	
32	95	140	100	13	6	9	15°
40	95	150	110	13	6	10	15°
50	105	165	125	15	7	10	15°
65	115	185	145	15	7	13	15°
80	135	200	160	17	8	15	15°
100	150	220	180	17	10	19	15°
125	165	250	210	19	12	19	15°
150	180	285	240	19	12	20	15°
200	210	340	295	21	16	25	15°
250	230	405	355	23	16	25	15°

Název: KOMPENZÁTOR DÉLKOVÝCH VŮLÍ

Použití: Používá se jako armatura pro kompenzaci délkových vůlí, bočních momentů, chvění a tepelné dilatace pro studenou a teplou vodu a jiné neagresivní kapaliny

	Popis výrobku:	Popis materiálu:
4	příruba	ocel Q235
3	tlakový kroužek	tlakový kroužek
2	kord	nylonová tkanina
1	tělo	EPDM