

T8.0 kompenzátor přírubový


Art: 7781



Materiál:

1. guma:	EPDM
2. výstuha:	nylonová tkanina
3. tlakový kroužek:	ocelový drát
4. příruba:	uhlíková ocel
max.pracovní teplota:	90°C
max. pracovní tlak:	PN 16
použití:	vzduch, voda a jiné neagresivní kapaliny

Technický výkres

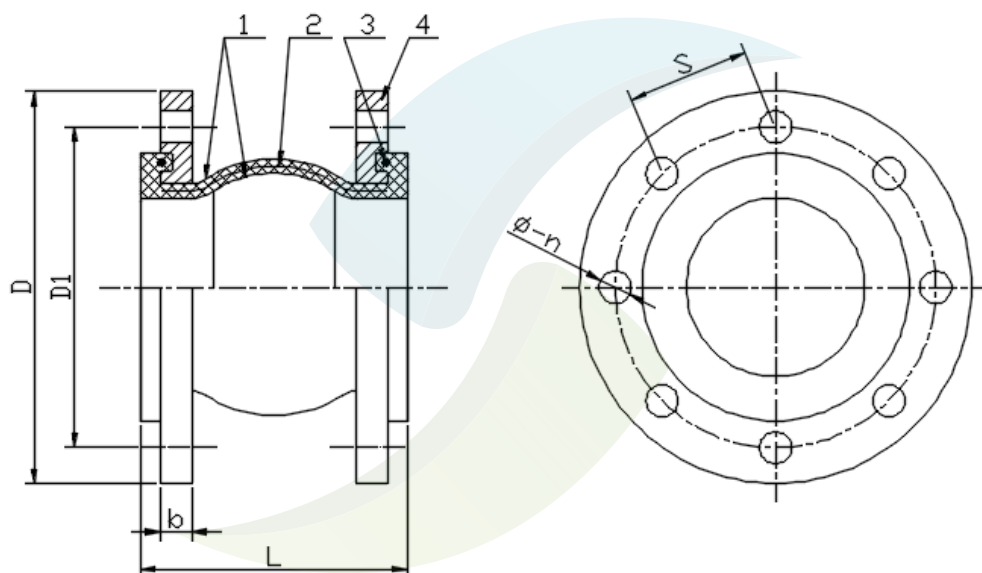

Rozměr DN	Axiální deformace		Boční deformace
	natažení (mm)	stlačení (mm)	
32	6	9	15°
40	6	10	15°
50	7	10	15°
65	7	13	15°
80	8	15	15°
100	10	19	15°
125	12	19	15°
150	12	20	15°
200	16	25	15°
250	16	25	15°

Rozměr DN	L	D	D1	b	Ø-n	S	Váha (g)	EAN
32	95	140	100	13	18-4		290	8595042160666
40	95	150	110	13	18-4	77,8	380	8595042160673
50	105	165	125	15	18-4	88,4	420	8595042160680
65	115	185	145	15	18-4	102,5	500	8595042160697
80	135	200	160	17	18-8	61,2	540	8595042160703
100	150	220	180	17	18-8	68,9	723	8595042160604
125	165	250	210	19	18-8	80,4	1020	8595042160628
150	180	285	240	19	22-8	91,8	1230	8595042160635
200	210	340	295	21	22-12	76,4	1753	8595042160642
250	230	405	355	23	26-12	91,9	2420	8595042160659

záruka 2 roky
Intrastat 40169991