



VÍCEJAZYČNÝ
MANUÁL



Stručný průvodce

SALUS Controls Plc, Units 8-10,
Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD

SALUS Controls GmbH,
Dieselstrasse 34,
63165 Mühlheim am Main,
Germany

UK: tech@salus-tech.com

DE / NL: info@salus-controls.de

FR: technicalsupport@saluscontrols.fr

RO: tehnic@saluscontrols.ro

DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls je členem skupiny Computeime Group
Udržování politiky neustálého vývoje produktů SALUS
Controls plc si vyhrazuje právo na změnu specifikací, designu
a materiálů výrobků uvedených v této brožuře bez předchozího
upozornění.



V01
II/2025

Úvod

SIR600 je inovativní dálkový ovladač, který je navržen tak, aby zvýšil pohodlí vašeho domova tím, že vám umožní snadno nastavit teplotu klimatizační jednotky. Ať už toužíte po chladnějším prostředí v létě nebo teplejší atmosféře v zimě, inteligentní infračervený dálkový ovladač klimatizace poskytuje bezproblémové a efektivní řešení. Zaměřeno na zajištění pohodlnějšího a komfortnějšího bydlení. Toto zařízení v sobě integruje špičkovou technologii s uživatelsky přívětivými funkcemi a zajišťuje, abyste si mohli bez námahy užívat dokonalé vnitřní klima.


Soulad výrobku

Tento výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnic 2014/53/EU a 2011/863/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.saluslegal.com.


Shoda výrobku

SIR600 musí být instalován v souladu s některým z předpisů EU a musí být skladován na bezpečném suchém místě. Výrobek používejte způsobem, ke kterému byl určen. Výrobek byl určen k použití v interiéru. Pro správnou instalaci a používání zařízení si přečtěte všechny pokyny v této příručce. Nepokoušejte se výrobek rozebírat, opravovat, zasahovat do něj nebo jej upravovat. Před čištěním zařízení suchým hadříkem jej odpojte.

Celkové rozměry

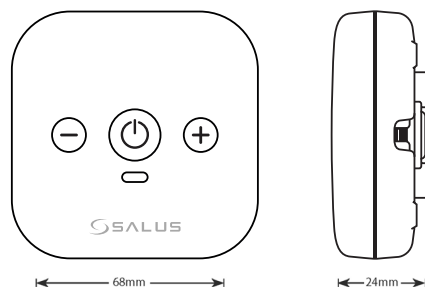

Funkce tlačítek

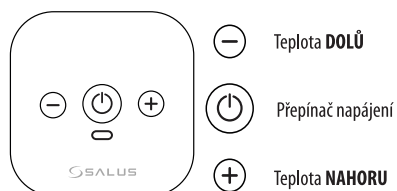

Obsah boxu



Stav a barvy LED

Obnovení továrního nastavení	
Pohotovostní režim (před párováním)	
Párování (přidání SIR600 do aplikace)	
Dokončení párování	LED OFF
IR učení	
Změna nastavené teploty nebo režimu	



- Pevné světlo LED
- Blikající kontrolka LED

Nastavení zařízení




Pro napájení je zapotřebí napájecí adaptér USB.

! Vyhledejte IR kód klimatizační jednotky z databáze.




Získejte IR kód klimatizační jednotky. Zařízení se přidá do systému Salus Smart Home pomocí připojení k bráně Salus UG prostřednictvím místní sítě WiFi z databáze.


Výběr správného místa

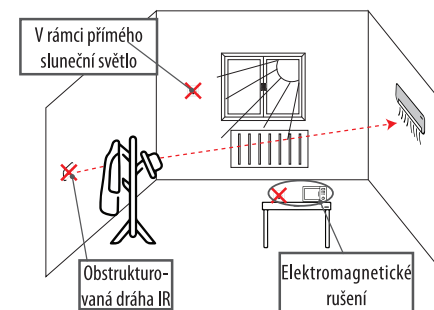

! Při instalaci inteligentního infračerveného dálkového ovladače klimatizace je důležité umístit zařízení na místo, které zajistí efektivní komunikaci s klimatizací. Ujistěte se, že se v prostoru nenachází žádné překážky, jako je nábytek nebo stěny, které by mohly blokovat IR signály. Pro optimální výkon umíste zařízení do vzdálenosti až 10 metrů od klimatizační jednotky. Kromě toho je nejlepší umístit jej mimo dosah zdrojů elektromagnetického rušení, jako jsou mikrovlnné trouby a routery. Snažte se jej umístit mimo okna, kde by mohlo být vystaveno přímému slunečnímu záření.

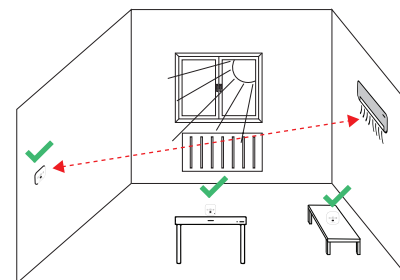

Postup montáže

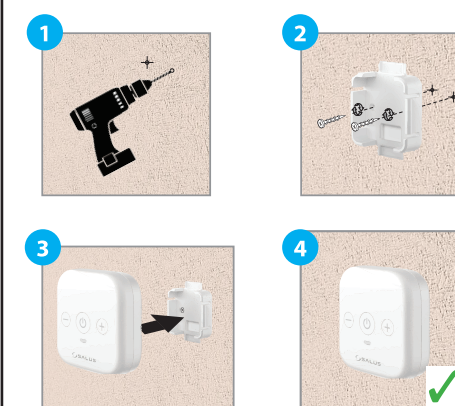

Nastavení a provoz aplikace


! **Poznámka:** Nejprve se ujistěte, že jste si stáhli aplikaci SALUS Premium Lite z Google Play nebo App Store. Pro vytvoření účtu budete muset postupovat podle několika jednoduchých kroků.




! **Důležité:** Brána SALUS Smart Home Gateway je vyžadována pro SIR600. Aktualizujte bránu na nejnovější verzi softwaru před instalací SIR600.




Nastavení IR dálkového ovládání z aplikace




Vyberte příkaz **Menu** v pravém horním rohu otevřené nabídky.




Ze zařízení vybereme kategorii **Veškeré vybavení**.




Zde vybíráme
Přidat nové zařízení.




Chcete-li připravit SIR600 k
připojení, podržte tlačítko
po dobu 5 sekund.
*Modrá kontrolka LED začne blikat




Vyberte možnost Skenování pro
inteligentní IR AC Controller jako režim
připojení.




Pokud bylo skenování úspěšné,
se zobrazí infračervené zařízení a
musíme jej vybrat.




Po výběru potvrdíme
Výběr zařízení Connect.




Vyhledejte a vyberte značku
střídaného zařízení.




Poznámka: Po výběru AC, máme
dvě možnosti
:




Možnost A
Naprogramujte zařízení
zachycením příkazů z fyzického
střídaného proudu a otestujte,
zda příkazy fungují
správně.




Je třeba správně dodržovat pokyny
zobrazené na obrazovce.




PRVNÍ SADA KÓDŮ
Zkontrolujte, zda příkazy fungují
podle obrázku. Pokud ano, vyberte
možnost ANO.




Pokud byl infračervený signál de-
tekován, zobrazí se na obrazovce
následující hlášení. Stiskněte
tlačítko OK.



DRUHÁ SADA KÓDŮ
Zkontrolujte, zda příkazy fungují
podle obrázku. Pokud ano, vy-
berte možnost ANO.




TŘETÍ SOUBOR KÓDŮ
Zkontrolujte, zda příkazy fungují
podle obrázku. Pokud ano, vy-
berte možnost ANO.




Zobrazí se následující zpráva.




Modré světlo LED SIR
bude svítit.




Možnost B
Přístroj naprogramujete přímým
výběrem modelu střídaného proudu
nebo dálkového ovládání ze seznamu.



V seznamu AC Model vyberte
model střídaného zařízení.




Poté vyberte seznam Model
dálkového ovládání a vyberte
model dálkového ovládání AC.
Po výběru vyberte možnost Next
(Další).




Upozornění!

Pokud jste získali návrh na ID kódové sady
od našeho zákaznického servisu pro vaši
klimatizační jednotku, můžete ji vybrat z
nabídky tabulky v seznamu Kódová sada,
jak je uvedeno na obrázku.
Pokud žádný návrh ID kódové sady nebyl
poskytnut, můžete tento krok ignorovat.




Zobrazí se následující zpráva.



Modré světlo LED SIR
bude svítit.

Nastavení síťového připojení


Poznámka: Aby IR a brána mohly komunikovat, musí být na-
konfigurována síť WiFi. Pokud mobilní telefon a brána nejsou
ve stejné síti WiFi, aplikace nemůže přistupovat k vlastnostem
zařízení. Po provedení předchozích kroků bude vyžadovat pro
výběr sítě WiFi.




V seznamu vyberte požadova-
nou síť.



Zadejte heslo pro vybranou síť
a vyberte možnost Ustanovení.




Nové zařízení pojmenujte
a potvrďte volbu Připojit
zařízení.



Výběr možnosti Dokončit pot-
vrdte.

Obnovení továrního nastavení



Chcete-li v zařízení provést
obnovení továrního nastavení,
musíte stisknout a podržet
tlačítko napájení po dobu 5
sekund.

*Zelená kontrolka LED zůstane
svítit po dobu 5 sekund

Technické údaje

Vstup	5Vdc 1A via USB-C
Konektivita	WiFi 2.4GHz
Režimy AC	Podporuje pouze vertikální výkyv a až 7 poloh
Houpačka	Podporuje pouze vertikální výkyv a až 7 poloh
Rychlost ventilátoru	Auto a 1-7 (v závislosti na modelu střídaného proudu)
Skladovací teplota	-10°C až 50°C, <90% RH
Provozní teplota	-0°C až 40°C, 5-90%, nekondenzující
Rozměry (V x Š x H)	68mm x 68mm x 27mm