

Elektrický plochý ohřívač vody

OKHE ONE/E




- Plochý ohřívač v typech 30-120
- Novinka s elektronickým termostatem
- Kombinuje tradiční technologie DZD
- Rychlý ohřev vody díky konceptu dvou nádob
- Možná alternativa k náhradě plynového ohřívače
- Vhodný k instalaci v omezených prostorách, lze zastavět také do kuchyňské linky
- Montáž je možná také bez závěsu, přímo na stěnu, popř. pomocí 4 ks flexibilních konzolí (na přání lze použít také univerzální závěs DZD)



 **DRAŽICE**
ČLEN SKUPINY NIBE

Nákres s rozměry:

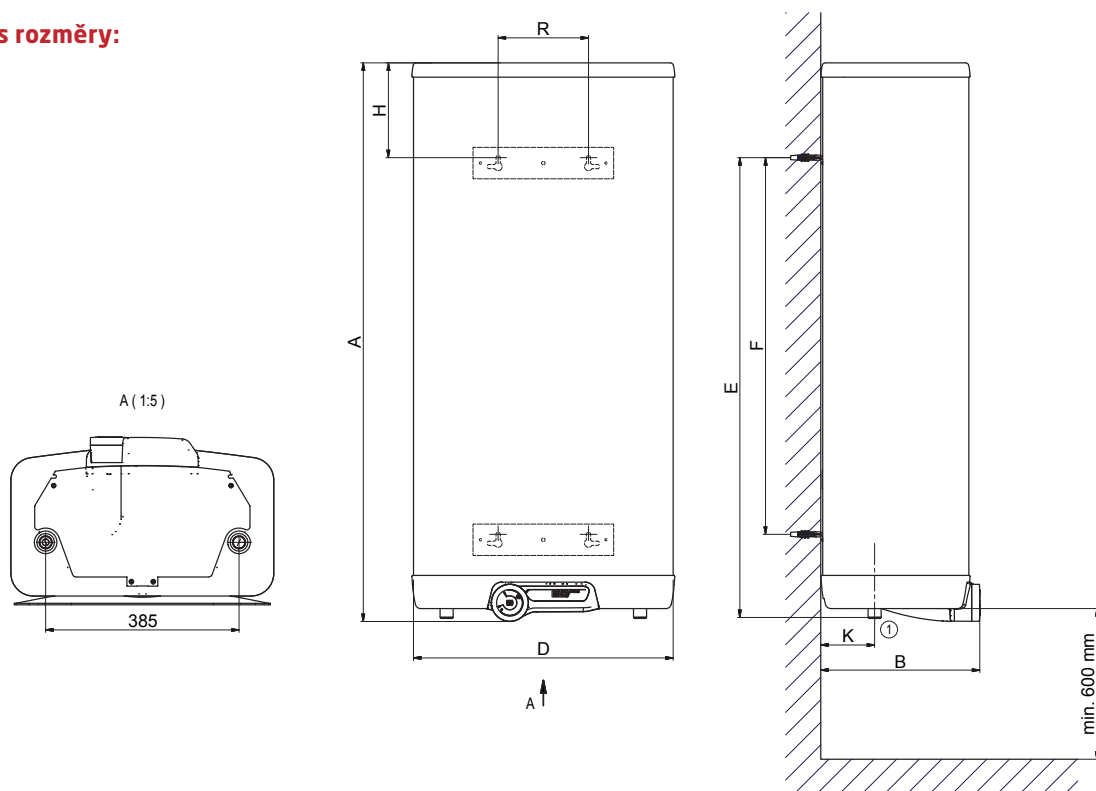

Technické parametry:

Typ	OKHE ONE/E 30	OKHE ONE/E 50	OKHE ONE/E 80	OKHE ONE/E 100	OKHE ONE/E 120
Objednávací číslo	1811108101	1805108101	1801108101	1808108101	1803108101
Objem [l]	28	41	65	80	98
Rozměry (výška × šířka × hloubka) [mm]	617 × 523 × 318	845 × 523 × 318	1112 × 523 × 318	1327 × 523 × 318	1552 × 523 × 318
Maximální hmotnost ohřívače (bez vody) [kg]	22	31	46	55	62
Tloušťka izolace (PUR) [mm]	min. 33	min. 33	min. 33	min. 33	min. 33
Tepelná vodivost izolace λ [W.m ⁻¹ .K ⁻¹]	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
Příkon topného tělesa [W]	1100	2000	2000	2000	2000
Doba ohřevu z 10°C na 60°C [hod]	1,5	1,5	2	2,5	3
Elektrické připojení	1/N/PE ~230 V / 50 Hz				
Doporučená hodnota jističe [A]	10	16	16	16	16
Elektrické krytí	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Maximální provozní teplota / přetlak v nádobě [°C/bar]	80 / 6	80 / 6	80 / 6	80 / 6	80 / 6
Denní spotřeba elektrické energie [kWh]	2,69	6,25	6,40	6,56	6,55
Směšovaná voda V40 [l]	39,37	72,16	88,77	113,12	118,16
Zátěžový profil	S	M	M	M	M
Třída energetické účinnosti	C	C	C	C	C
Energetická účinnost [%]	33	38	37	37	37
Roční spotřeba elektrické energie [kWh]	561	1353	1378	1405	1403
Nastavení termostatu od výrobce [°C]	55	55	55	55	55
Akustický výkon [dB]	15	15	15	15	15
Funkce pouze v nízkém tarifu elektrické energie	ano	ano	ano	ano	ano
Funkce SMART	0	0	0	0	0

Tabulka rozměrů:

Typ	OKHE ONE/E 30	OKHE ONE/E 50	OKHE ONE/E 80	OKHE ONE/E 100	OKHE ONE/E 120
A	617	845	1112	1327	1552
B	318	318	318	318	318
D	523	523	523	523	523
E	500	730	920	1135	1360
F	350	560	750	950	1150
H	110	110	190	190	190
K	110	110	110	110	110
R	180	180	180	180	180

Kontaktní údaje:

Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69
294 71 Benátky nad Jizerou
e-mail: prodej@dzd.cz

Instalační návody:



Zavěšení ohřívače pomocí univerzálního závěsu - šířka drážky na šroub M6 HD



Zavěšení ohřívače pomocí univerzálního závěsu - šířka drážky na šroub M8 HD



Zavěšení ohřívače přímo na zeď pomocí šroubů



Zavěšení ohřívače pomocí 4 ks flexibilních konzolí



Výměna původního ohřívače