



Lisovací tvarovky RIIFO vybavené třemi těsnícími O-kroužky poskytují vysokou úroveň těsnosti a provozní spolehlivost v rozvodech pitné vody a topných systémů. Díky kompatibilitě s různými profily lisovacích čelistí umožňují jednoduchou, rychlou a spolehlivou instalaci.

LTR216 LISOVACÍ ZÁTKA



Materiál	Těsnění	Materiál	Max. tlak	Max. teplota
Mosaz CW617N	3 x O-kroužek EPDM	Lisovací objímka Nerezová ocel 316	10 bar	95 °C

LTR225 LISOVACÍ ADAPTÉR NA EU-KONUS 3/4"



Materiál	Těsnění	Materiál	Max. tlak	Max. teplota
Mosaz CW617N	3 x O-kroužek EPDM	Lisovací objímka Nerezová ocel 316	10 bar	95 °C

LTR222 LISOVACÍ NÁSTĚNKA F V OCHRAN-NÉM POUZDRU (WALL BOX)



Materiál	Těsnění	Materiál	Max. tlak	Max. teplota
Mosaz CW617N	3 x O-kroužek EPDM	Lisovací objímka Nerezová ocel 316	10 bar	95 °C



PUSH-FIT TVAROVKY RIIFO

Moderní instalace bez nářadí.

Blesková instalace rozvodů vody a vytápění – zcela bez pájení, svařování či speciálního nářadí. Systém je určen pro vícevrstvé trubky (16–32 mm). Ideální volba pro rychlou a čistou montáž.

Výhody PUSH-FIT tvarovek RIIFO


✓ ŽIVOTNOST 50 LET

✓ KOROZIVZDORNOST

✓ TLAKOVÁ ODOLNOST 10 bar PŘI 95°C

✓ RYCHLÁ A SNADNÁ MONTÁŽ

✓ SKVĚLÁ CENA

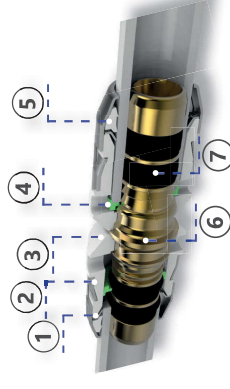

- 1. Zákusový kroužek-** Materiál: nerezová AISI 316L
- 2. Pouzdro kleštiny** – Materiál: nerezová AISI 316L
- 3. Klešтина fixující trubku** – Materiál: PPSU
- 4. Indikátorový kroužek zámku v okénku** – Materiál: zelený PE
- 5. Kuželový kroužek kleštiny** – Materiál: materiál POM
- 6. Tělo tvarovky** – Materiál: bezolovnatá mosaz CW617N
- 7. Elastomerový těsnící kroužek** – Materiál: EPDM

MÍSTA POUŽITÍ



Rodinné domy

Bytové domy

Komerční a průmyslové stavby

Kulturní a sportovní objekty

Opravy a rekonstrukce





Armatury RIIFO F6 PUSH-FIT umožňují rychlou instalaci rozvodů vody a topení bez potřeby speciálního nářadí, pájení, svařování či lepení. Tento systém je určen pro vícevrstvé trubky o průměrech 16–32 mm, přičemž kombinuje vysokou spolehlivost s moderním designem ověřeným cenou Reddot Design

PUSH101

PUSH SPOJKA



Materiál tělo tvarovky Mosaz CW617N	Těsnění 4x O-kroužek EPDM	Materiál lisovací objímka Nerezová ocel 316	Max. tlak	Max. teplota
			10 bar	95 °C

PUSH101/T

PUSH TELESKOPICKÁ SPOJKA



Materiál tělo tvarovky Mosaz CW617N	Těsnění 4x O-kroužek EPDM	Materiál lisovací objímka Nerezová ocel 316	Max. tlak	Max. teplota
			10 bar	95 °C

PUSH102

PUSH SPOJKA REDUKOVANÁ



Materiál tělo tvarovky Mosaz CW617N	Těsnění 4x O-kroužek EPDM	Materiál lisovací objímka Nerezová ocel 316	Max. tlak	Max. teplota
			10 bar	95 °C

Kód produktu	Název produktu
PUSH101/16-16	PUSH spojka 16x16
PUSH101/20-20	PUSH spojka 20x20
PUSH101/26-26	PUSH spojka 26x26
PUSH101/32-32	PUSH spojka 32x32

Kód produktu	Název produktu
PUSH101/16-16T	PUSH teleskopická spojka 16x16
PUSH101/20-20T	PUSH teleskopická spojka 20x20

Kód produktu	Název produktu
PUSH102/20-16	PUSH spojka redukováaná 20x16
PUSH102/26-16	PUSH spojka redukováaná 26x16
PUSH102/26-20	PUSH spojka redukováaná 26x20
PUSH102/32-16	PUSH spojka redukováaná 32x16
PUSH102/32-20	PUSH spojka redukováaná 32x20
PUSH102/32-26	PUSH spojka redukováaná 32x26



Armatury RIIFO F6 PUSH-FIT umožňují rychlou instalaci rozvodů vody a topení bez potřeby speciálního nářadí, pájení, svařování či lepení. Tento systém je určen pro vícevrstvé trubky o průměrech 16–32 mm, přičemž kombinuje vysokou spolehlivost s moderním designem ověřeným cenou Reddot Design

PUSH104

PUSH PŘECHOD M



Materiál tělo tvarovky Mosaz CW617N	Těsnění 4x O-kroužek EPDM	Materiál lisovací objímka Nerezová ocel 316	Max. tlak	Max. teplota
			10 bar	95 °C

PUSH103

PUSH PŘECHOD F



Materiál tělo tvarovky Mosaz CW617N	Těsnění 4x O-kroužek EPDM	Materiál lisovací objímka Nerezová ocel 316	Max. tlak	Max. teplota
			10 bar	95 °C

PUSH102

PUSH PŘECHOD NA EUROKONUS



Kód produktu	Název produktu
PUSH103/16-12F	PUSH přechod vnitřní 16x1/2"F
PUSH103/16-34F	PUSH přechod vnitřní 16x3/4"F
PUSH103/20-12F	PUSH přechod vnitřní 20x1/2"F
PUSH103/20-34F	PUSH přechod vnitřní 20x3/4"F
PUSH103/26-34F	PUSH přechod vnitřní 26x3/4"F
PUSH103/26-1F	PUSH přechod vnitřní 26x1"F
PUSH103/32-1F	PUSH přechod vnitřní 32x1"F



Armatury RIIFO F6 PUSH-FIT umožňují rychlou instalaci rozvodů vody a topení bez potřeby speciálního nářadí, pájení, svařování či lepení. Tento systém je určen pro vícevrstvé trubky o průměrech 16–32 mm, přičemž kombinuje vysokou spolehlivost s moderním designem ověřeným cenou Reddot Design

PUSH116**PUSH ZÁTKA**

Materiál tělo tvarovky Mosaz CW617N	Těsnění 4x O-kroužek EPDM	Materiál lisovací objímka Nerezová ocel 316	Max. tlak	Max. teplota
			10 bar	95 °C

PUSH109**PUSH T-KUS**

Materiál tělo tvarovky Mosaz CW617N	Těsnění 4x O-kroužek EPDM	Materiál lisovací objímka Nerezová ocel 316	Max. tlak	Max. teplota
			10 bar	95 °C

PUSH112**PUSH T-KUS SE ZÁVITEM M**

Materiál tělo tvarovky Mosaz CW617N	Těsnění 4x O-kroužek EPDM	Materiál lisovací objímka Nerezová ocel 316	Max. tlak	Max. teplota
			10 bar	95 °C

Kód produktu	Název produktu
PUSH116/16	PUSH zátka 16
PUSH116/20	PUSH zátka 20
PUSH116/26	PUSH zátka 26
PUSH116/32	PUSH zátka 32

Kód produktu	Název produktu
PUSH109/16-16-16	PUSH T-kus 16
PUSH109/20-20-20	PUSH T-kus 20
PUSH109/26-26-26	PUSH T-kus 26
PUSH109/32-32-32	PUSH T-kus 32

Kód produktu	Název produktu
PUSH112/16-12M-16	PUSH T-kus venkovní závit 16x1/2" M
PUSH112/16-34M-16	PUSH T-kus venkovní závit 16x3/4" M
PUSH112/20-12M-20	PUSH T-kus venkovní závit 20x1/2" M
PUSH112/20-34M-20	PUSH T-kus venkovní závit 20x3/4" M
PUSH112/26-12M-26	PUSH T-kus venkovní závit 26x1/2" M
PUSH112/26-34M-26	PUSH T-kus venkovní závit 26x3/4" M
PUSH112/32-34M-32	PUSH T-kus venkovní závit 32x3/4" M
PUSH112/32-1M-32	PUSH T-kus venkovní závit 32x1" M



Armatury RIIFO F6 PUSH-FIT umožňují rychlou instalaci rozvodů vody a topení bez potřeby speciálního nářadí, pájení, svařování či lepení. Tento systém je určen pro vícevrstvé trubky o průměrech 16–32 mm, přičemž kombinuje vysokou spolehlivost s moderním designem ověřeným cenou Reddot Design

PUSH110**PUSH T-KUS REDUKOVANÝ**

Materiál tělo tvarovky Mosaz CW617N	Těsnění 4x O-kroužek EPDM	Materiál lisovací objímka Nerezová ocel 316	Max. tlak	Max. teplota
			10 bar	95 °C

PUSH111**PUSH T-KUS SE ZÁVITEM F**

Materiál tělo tvarovky Mosaz CW617N	Těsnění 4x O-kroužek EPDM	Materiál lisovací objímka Nerezová ocel 316	Max. tlak	Max. teplota
			10 bar	95 °C

PUSH105**PUSH KOLENO 90°**

Materiál tělo tvarovky Mosaz CW617N	Těsnění 4x O-kroužek EPDM	Materiál lisovací objímka Nerezová ocel 316	Max. tlak	Max. teplota
			10 bar	95 °C

Kód produktu	Název produktu
PUSH105/16-16	PUSH koleno 90° 16
PUSH105/20-20	PUSH koleno 90° 20
PUSH105/26-26	PUSH koleno 90° 26
PUSH105/32-32	PUSH koleno 90° 32

Kód produktu	Název produktu
PUSH111/16-12F-16	PUSH T-kus vnitřní závit 16x1/2" F
PUSH111/16-34F-16	PUSH T-kus vnitřní závit 16x3/4" F
PUSH111/20-12F-20	PUSH T-kus vnitřní závit 20x1/2" F
PUSH111/20-34F-20	PUSH T-kus vnitřní závit 20x3/4" F
PUSH111/26-12F-26	PUSH T-kus vnitřní závit 26x1/2" F
PUSH111/26-34F-26	PUSH T-kus vnitřní závit 26x3/4" F
PUSH111/32-12F-32	PUSH T-kus vnitřní závit 32x1/2" F
PUSH111/32-34F-32	PUSH T-kus vnitřní závit 32x3/4" F
PUSH111/32-1F-32	PUSH T-kus vnitřní závit 32x1" F