

PRO1 ECO

NOVÝ

DĚLKA
ZÁRUKY*WATER
PLUSFUNKCE
ECO EVOABSOLUTNĚ
BEZPEČNÝ
SYSTÉMPŘIPRAVENO
PRO SPRCHUTITAN
SHIELDDISPLEJ
ECOVYSOCE
ÚČINNÁ
IZOLACEITALSKÝ
DESIGN

ZLEPŠENÝ VÝKON

- / Technologie WaterPlus:
až o 16%* více teplé vody k dispozici
- / Funkce Eco Evo napájena technologií
CoreTech: až 14% úspory energie



PLNÝ KOMFORT

- / Ruční a přesné nastavení teploty
- / Ikona „připraven pro sprchu“ udávající
první sprchu k dispozici
- / Záruka 5 let na nádrž

Objem uvedený v tomto katalogu označuje kategorii produktu.

Užitečný objem produktu je uveden v příslušné technické dokumentaci dodávané s produktem.

* Maximální odhadované úspory v závislosti na modelech. Srovnání s použitím výsledků testů V40 při maximální provozní teplotě mezi současnými produkty ATG a novými produkty ATG vybavenými technologií WaterPlus.

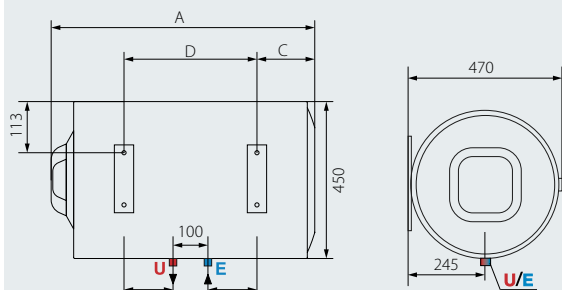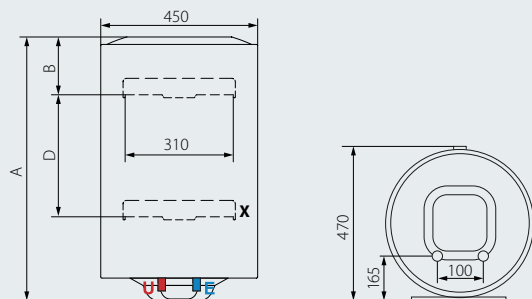

LEGENDA

- E** Vstup studené vody G 1/2"
- U** Výstup teplé vody G 1/2"
- X** Přídavná spodní upevňovací konzola pouze pro model 150 Lt

CELKOVÉ ROZMĚRY

		PRO1 ECO 120 V 2K CZ EU	PRO1 ECO 150 V 2K CZ EU	PRO1 ECO 80 H 1,8K EN EU	PRO1 ECO 100 H 1,8K EN EU
A	mm	1108	1283	758	913
B	mm	166	164	-	-
C	mm	-	-	178	178
D	mm	-	944	334	486



1,8 a 2 kW - TECHNICKÉ ÚDAJE

		PRO1 ECO 120 V 2K CZ EU	PRO1 ECO 150 V 2K CZ EU	PRO1 ECO 80 H 1,8K EN EU	PRO1 ECO 100 H 1,8K EN EU
Instalace		V	V	H	H
Objem		120	150	80	100
Maximální provozní tlak	bar	8	8	8	8
Výkon	kW	2	2	1,8	1,8
Napětí	V	230	230	230	230
Třída krytí	IP	IPX3	IPX3	IPX1	IPX1
Maximální provozní teplota	°C	80	80	80	80
Tepelná ztráta při 65°C	kWh/24h	16	1,65	1,48	1,65
Doba ohřevu ΔT=45°C	h,min	3,29	4,22	2,11	2,46
Hmotnost	kg	276	32,4	20,5	24

KÓD



Se zástrčkou a kabelem

3700568

3700569

3201954

3201423

Erp třída

C

C

B

B

Profil vypouštění

L

L

M

M