


15M | Mosazný magnetický šikmý filtr

Sítkový filtr Y s magnetickou vložkou

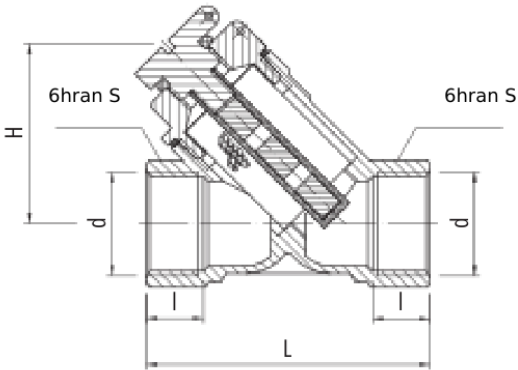

PROVOZNÍ PARAMETRY

Velikosti	Max. tlak	Min. teplota	Max. teplota	Vnitřní závit
-----------	-----------	--------------	--------------	---------------

DN 15 / 20 / 25	2,5 MPa (25 bar)	-30 °C	+150 °C	G dle ISO 228
-----------------	------------------	--------	---------	---------------

Přípustné kombinace tlaku a teploty jsou uvedeny v grafu P-T níže.

TECHNICKÉ ÚDAJE A ROZMĚRY


Kód	Velikost	DN	Q [m³/h]	Kv* [m³/h]	d	L	I	H	S	K¹	J²
15M.015	1/2"	15	> 0,72	2,28	G1/2	57,0	11,5	35,6	24,0	0,5	80
15M.020	3/4"	20	> 1,44	4,56	G3/4	68,0	13,0	40,0	30,0	0,5	80
15M.025	1"	25	> 2,52	7,97	G1	75,0	16,0	47,0	37,0	0,5	80

Rozměry v mm. S = rozměr šestihranu pro klíč.
¹ K = průměr kružnice vepsané do oka sítka. ² J = počet otvorů na cm².
* Součinitel Kv je vypočten z hodnoty Q.

MATERIÁLY

Tělo, víčko a závitová vložka magnetické sestavy: pískovaná mosaz CW617N
Filtrační prvek (sítka): nerezová ocel | Těsnění: PTFE/EPDM
Kryt magnetické sestavy: POM | Magnet: neodymový, 1 000 Gs

GRAF TLAK / TEPLOTA (P-T)

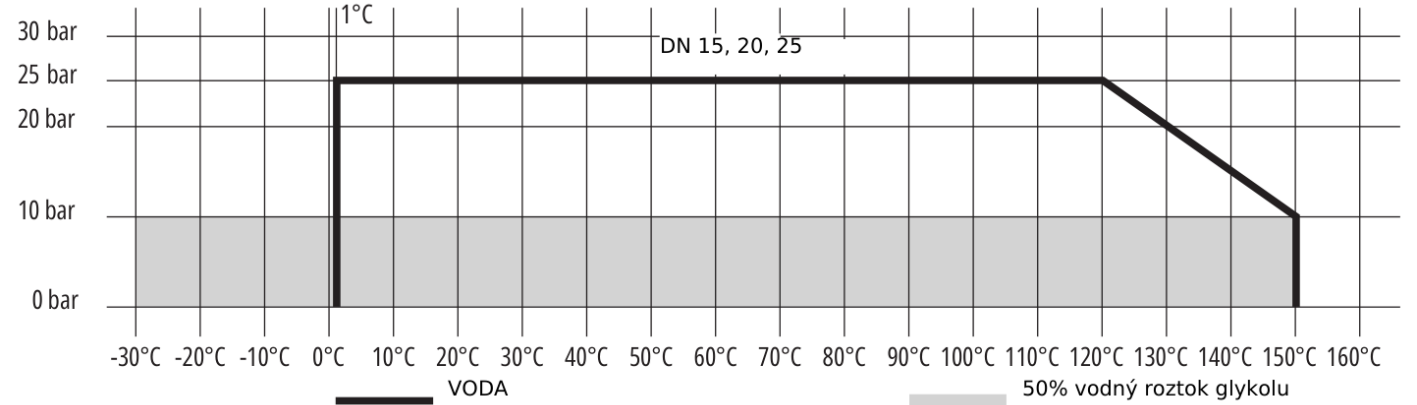

Značky původního listu: záruka 10 let, KOT (národní technické posouzení), odolnost, ústřední vytápění, chlazení, 50% glykol, studená/teplá voda, CW617N.
Hygienický atest: B.BK.60110.0178.2025 - uvedená platnost do 02.09.2028.