

EUROBLOCK

Plnoprůtočná zpětná klapka


Řada 100000 | Vnitřní závit × vnitřní závit (F/F)

Pružinová zpětná klapka s mosazným tělem a plným průtokem.

Teplotní rozsah: -20 °C až +100 °C. Jmenovitý tlak: PN 16 / 25 / 40 dle velikosti.



Konstrukce a rozměrový výkres

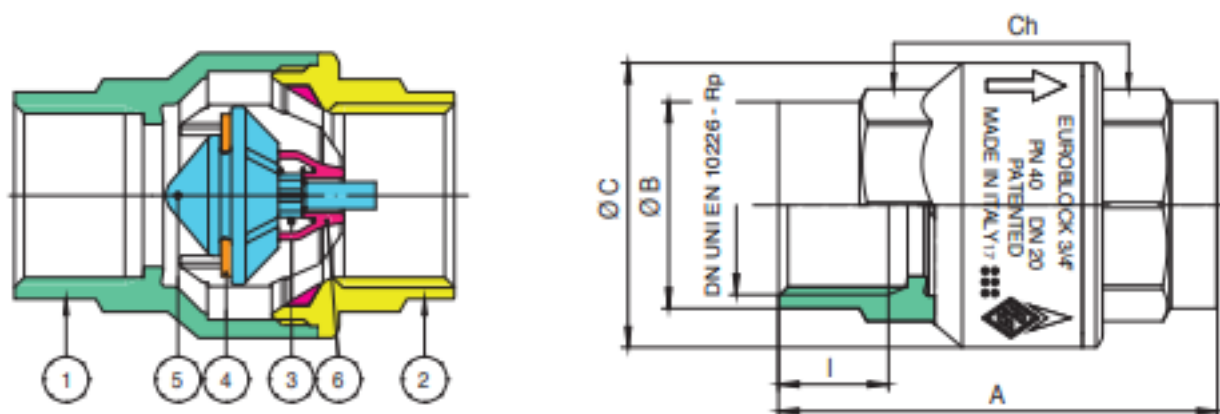

Materiálové provedení

Poz.	Součást	Materiál	Počet
1	Tělo	Mosaz CW617N dle UNI EN 12420	1
2	Připojovací hrdlo	Mosaz CW617N dle UNI EN 12420	1
3	Pružina	Ocel AISI 303	1
4	Ploché těsnění	NBR	1
5	Uzavírací prvek	FORTRON (polyfenylsulfid, PPS)	1
6	Podpěra	POM	1

Rozměry a technické parametry

Závit	DN	Bal. ¹	Kart. ¹	Kód	I	Ch	Ø B	Ø C	A	Kv	PN	kg
3/8"	10	20	160	1000003	11,4	21	20	27	47	1,8	40	0,08
1/2"	15	15	120	1000004	15	26	25	34,5	59	7,9	40	0,14
3/4"	20	10	80	1000005	16,3	32	31	42	65	13	40	0,21
1"	25	10	40	1000006	19,1	39	38	49	75	19	25	0,33
5/4"	32	6	24	1000007	21,4	49	48	61	83,5	29,5	25	0,55
6/4"	40	4	16	1000008	21,4	55	54	73	89	44,6	16	0,76
2"	50	2	8	1000010	25,7	68	67	87,5	101,5	61,3	16	1,15
2½"	65	2	4	1000012	30,2	83	83	111,5	121	77,5	16	2,13
3"	80	2	4	1000014	33,3	98	98	133	136	121,9	16	3,30
4"	100	1	2	1000018	39,3	128	127	163	159	189,8	16	5,85

Rozměry I, Ch, Ø B, Ø C a A jsou uvedeny v mm. Ch = rozměr pro klíč.

¹ Bal. = počet kusů v balení; Kart. = počet kusů ve vnějším kartonu.

V původním podkladu je uvedeno také volitelné příslušenství, art. 110100.