

Zpětná klapka pro vodorovnou instalaci


Art: 2400



Materiál:

tělo:	CW617N
klapka:	CW617N
odvodňovací ventil:	SS201
těsnění:	PTFE
max. pracovní teplota:	80°C
max. pracovní tlak:	16 bar
použití:	studená a teplá voda

Technický výkres

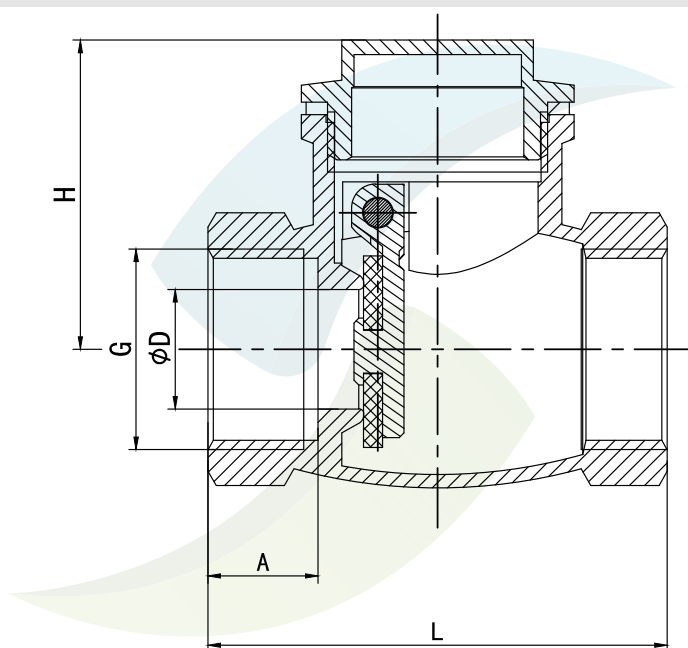

G	ØD	L	A	H	Váha (g)	EAN
1/2"	12,5	48	11,5	32,3	126	8595042205831
3/4"	18	56	13	36	195	8595042205848
1"	23	65	14	42	272	8595042205855
5/4"	25	67	14	52	474	8595042205862
6/4"	38	78	14	55	586	8595042205879
2"	43	99	17,5	62,5	924	8595042205886

záruka 2 roky
Intrastat 84813099