

VYROBENO
V ITÁLII

DP pouzdra filtrů pro vložky SX a BX

DP představuje kompletní řadu pouzder pro patrony o výšce 5", 7", 10" a 20", speciálně navržených tak, aby vyhovovaly jak standardním patronám SX (DOE), tak i patronám BX s 45 mm dvojitým O-kroužkem

POUZDRA DP

PRO KARTUŠE SX a BX

Pouzdra DP jsou kompatibilní jak se standardními vložkami SX (DOE), tak s exkluzivními vložkami BX. Celá řada vložek Atlas Filtri® SX a BX je vhodná pro pouzdra DP a poskytují nejširší škálu jednotek pro filtraci a úpravu vody.

Exkluzivní patentované a registrované modely Mono, Duo a Trio jsou vyráběny z nejkvalitnějších a nejmodernějších materiálů s neustálým důrazem na inovativní technologie zpracování a neustálou modernizaci, aby byla zajištěna absolutní kvalita našich výrobků.

Pouzdra DP jsou vhodná pro všechny aplikace typu Point-of-Use (POU) a Point-of-Entry (POE), a to jako jedno- nebo vícecestupňové on-line filtry, filtry pod dřezem i jednotky pro předfiltraci při reverzní osmóze.

Tělesa DP s vypouštěcím ventilem jsou vybavena odtokovým trychtýřem, který chrání pitnou vodu před znečištěním zpětným tokem, v souladu s normou UNI EN 1717-11/2002.



SX Kazety se standardními plochými těsněními.



BX Vložky s 45 mm dvojitém O-kroužkem. Rychlospojka pro dokonalé utažení.

CERTIFIKACE



Řada těles je certifikována organizací IAPMO RT podle norem NSF/ANSI 42, 61, 372 - bezolovnaté, CSA B483.1. V souladu s předpisy pro zařízení na úpravu pitné vody v USA a Kanadě.



Těla armatur jsou testována a certifikována podle nej přísnějších postupů na světě, v souladu s normou DM 25 (Itálie), se sanitární certifikací ACS (Francie), EAC/Ghostregistrazie (Rusko) a WaterMark (Austrálie).


VYSVĚTLENÍ SYMBOLU



Pro domácí použití



Pro technické a průmyslové použití



ATLAS FILTRI SEAL - VÝROBA

ve srovnání se standardními plasty. To je jeden ze závazků společnosti Atlas Filtri v rámci plnění Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů (CO₂) do atmosféry.

SOUČÁSTÍ BALENÍ

VÝTOKOVÁ SADA PRO MODELY -S-



mosazný výstup
kulový ventil s těsněním

plastový
držák hadice

plastová
vsuvka
s O-kroužkem



odtokový trychtýř

V souladu s evropskou normou UNI EN 1717/2002: navržen tak, aby zabránil kontaminaci zpětným tokem tím, že všechny prvky jsou umístěny za odvětrávacím otvorem do atmosféry (symbol ochranné jednotky: DC)



Filterfit - zařízení pro centrování vložky



PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

* bílá barva dodávána s pouzdry BW (bílá)



DP-base* (pouze pro modely DP 10)
KÓD LB7402014



-X- klíč*
KÓD RB7403017



-S- nástěnný držák* KÓD RB7400007



-DUO- nástěnný držák* KÓD RB7400017



-TRIO- nástěnný držák* KÓD RB7400019



3/4" mosazné přípojky s O-kroužkem (pár) KÓD RB7404001

1" mosazné nátrubky s O-kroužkem (pár) KÓD RB7404002



3/4" plastová vsuvka
s O-kroužkem KÓD LB7404012



3/4"-1/4" plastová redukce
s O-kroužkem KÓD LB9020611



-SADA AUTO- pro modely S KÓD RE7120024
sada pro automatické vypouštění (viz strany 186-187)



-LUBRIKIT- jednorázová dávka maziva pro O-kroužek pouzdra
KÓD RE9020650




DP MONO

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Maximální pracovní tlak: _____ 8 bar (116 psi)
 Maximální pracovní teplota: _____ 45 °C (113 °F)
 Minimální provozní teplota: _____ 4 °C (39,2 °F)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Netoxické materiály, vhodné pro pitnou vodu.
 Hlava: vyztužený polypropylen.
 Nádoba: PET.
 O-kroužek: EPDM.
 Odvzdušňovací ventil: tělo z nerezové oceli, O-kroužek z EPDM.
 Vstupní a výstupní mosazné závit: mosaz CW 617 N.



Průhledná pouzdra DP MONO

POUZDRA S MOSAZNÝMI ZÁVITÝ BSP


KÓD	MODEL	VHODNÉ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	PROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1350301	DP 5 MONO 1/2" OT TS	5"	1/2"	185	122	107
RA1350401	DP 5 MONO 3/4" OT TS	5"	3/4"	185	122	107
RA1350701	DP 5 MONO 1" OT TS	5"	1"	185	122	107
RA1350801	DP 5 MONO 1 1/4 OT TS	5"	1 1/4"	220	124	107
RA1350901	DP 5 MONO 1 1/2 OT TS	5"	1 1/2"	220	124	107
RA1351301	DP 7 MONO 1/2" OT TS	7"	1/2"	233	122	107
RA1351401	DP 7 MONO 3/4" OT TS	7"	3/4"	233	122	107
RA1351701	DP 7 MONO 1" OT TS	7"	1"	233	122	107
RA1351801	DP 7 MONO 1 1/4 OT TS	7"	1 1/4"	266	124	107
RA1351901	DP 7 MONO 1 1/2 OT TS	7"	1 1/2"	266	124	107
RA1380301	DP 10 MONO 1/2" OT TS	10"	1/2"	325	122	107
RA1380401	DP 10 MONO 3/4" OT TS	10"	3/4"	325	122	107
RA1380701	DP 10 MONO 1" OT TS	10"	1"	325	122	107
RA1380801	DP 10 MONO 1 1/4 OT TS	10"	1 1/4"	343	124	107
RA1380901	DP 10 MONO 1 1/2 OT TS	10"	1 1/2"	343	124	107
RA1381301	DP 20 MONO 1/2" OT TS	20"	1/2"	577	122	107
RA1381401	DP 20 MONO 3/4" OT TS	20"	3/4"	577	122	107
RA1381701	DP 20 MONO 1" OT TS	20"	1"	577	122	107
RA1381801	DP 20 MONO 1 1/4 OT TS	20"	1 1/4"	595	124	107
RA1381901	DP 20 MONO 1 1/2 OT TS	20"	1 1/2"	595	124	107

POUZDRA S PASTOVÝMI ZÁVITÝ BSP

KÓD	MODEL	VHODNÁ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	PROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1350101	DP 5 MONO 1/4" IN TS	5"	1/4"	185	122	107
RA1350201	DP 5 MONO 3/8" IN TS	5"	3/8"	185	122	107
RA1350311	DP 5 MONO 1/2" IN TS	5"	1/2"	185	122	107
RA1350411	DP 5 MONO 3/4" IN TS	5"	3/4"	185	122	107
RA1350711	DP 5 MONO 1" IN TS	5"	1"	185	122	107
RA1351101	DP 7 MONO 1/4" IN TS	7"	1/4"	233	122	107
RA1351201	DP 7 MONO 3/8" IN TS	7"	3/8"	233	122	107
RA1351311	DP 7 MONO 1/2" IN TS	7"	1/2"	233	122	107
RA1351411	DP 7 MONO 3/4" IN TS	7"	3/4"	233	122	107
RA1351711	DP 7 MONO 1" IN TS	7"	1"	233	122	107
RA1380101	DP 10 MONO 1/4" IN TS	10"	1/4"	325	122	107
RA1380201	DP 10 MONO 3/8" IN TS	10"	3/8"	325	122	107
RA1380311	DP 10 MONO 1/2" IN TS	10"	1/2"	325	122	107
RA1380411	DP 10 MONO 3/4" IN TS	10"	3/4"	325	122	107
RA1380711	DP 10 MONO 1" IN TS	10"	1"	325	122	107
RA1381311	DP 20 MONO 1/2" IN TS	20"	1/2"	577	122	107
RA1381411	DP 20 MONO 3/4" IN TS	20"	3/4"	577	122	107
RA1381711	DP 20 MONO 1" IN TS	20"	1"	577	122	107

VARIANTY DOSTUPNÉ PŘI MINIMÁLNÍM OBJEMU OBJEDNÁVKY:

- pouzdra RT vhodná pro filtrační vložky o délce 508 mm



PROVOZNÍ PODMÍNKY

Maximální pracovní tlak:	
Verze BSP	_____ 8 bar (116 psi)
Verze NPT	_____ 8,6 bar (125 psi)
Maximální provozní teplota	_____ 45 °C (113 °F)
Minimální provozní teplota	_____ 4 °C (39,2 °F)

TECHNICKÉ

Netoxické materiály, vhodné pro pitnou vodu.
 Hlava: vyztužený polypropylen.
 Nádržka: PET.
 O-kroužek: EPDM.
 Odvzdušňovací ventil: tělo z nerezové oceli, O-kroužek z EPDM.

POUZDRA S PLASTOVÝMI ZÁVITY NPT*

KÓD	MODEL	VHODNÁ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	ROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1350121	DP 5 MONO 1/4" NPT IN TS	5"	1/4"	185	122	107
RA1350321	DP 5 MONO 1/2" NPT IN TS	5"	1/2"	185	122	107
RA1350421	DP 5 MONO 3/4" NPT IN TS	5"	3/4"	185	122	107
RA1350721	DP 5 MONO 1" NPT IN TS	5"	1"	185	122	107
RA1351121	DP 7 MONO 1/4" NPT IN TS	7"	1/4"	233	122	107
RA1351321	DP 7 MONO 1/2" NPT IN TS	7"	1/2"	233	122	107
RA1351421	DP 7 MONO 3/4" NPT IN TS	7"	3/4"	233	122	107
RA1351721	DP 7 MONO 1" NPT IN TS	7"	1"	233	122	107
RA1380121	DP 10 MONO 1/4" NPT IN TS	10"	1/4"	325	122	107
RA1380321	DP 10 MONO 1/2" NPT IN TS	10"	1/2"	325	122	107
RA1380421	DP 10 MONO 3/4" NPT IN TS	10"	3/4"	325	122	107
RA1380721	DP 10 MONO 1" NPT IN TS	10"	1"	325	122	107
RA1381321	DP 20 MONO 1/2" NPT IN TS	20"	1/2"	577	122	107
RA1381421	DP 20 MONO 3/4" NPT IN TS	20"	3/4"	577	122	107
RA1381721	DP 20 MONO 1" NPT IN TS	20"	1"	577	122	107


POUZDRA S PLASTOVÝMI ZÁVITY BSP

KÓD	MODEL	VHODNÉ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	ROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1350313	DP 5 MONO 1/2" MP TS	5"	1/2"	185	155	107
RA1350413	DP 5 MONO 3/4" MP TS	5"	3/4"	185	155	107
RA1350713	DP 5 MONO 1" MP TS	5"	1"	185	155	107
RA1351313	DP 7 MONO 1/2" MP TS	7"	1/2"	233	155	107
RA1351413	DP 7 MONO 3/4" MP TS	7"	3/4"	233	155	107
RA1351713	DP 7 MONO 1" MP TS	7"	1"	233	155	107
RA1380213	DP 10 MONO 1/2" MP TS	10"	1/2"	325	155	107
RA1380513	DP 10 MONO 3/4" MP TS	10"	3/4"	325	155	107
RA1380613	DP 10 MONO 1" MP TS	10"	1"	325	155	107
RA1381323	DP 20 MONO 1/2" MP TS	20"	1/2"	577	155	107
RA1381513	DP 20 MONO 3/4" MP TS	20"	3/4"	577	155	107
RA1381613	DP 20 MONO 1" MP TS	20"	1"	577	155	107

VARIANTY DOSTUPNÉ PŘI MINIMÁLNÍM OBJEMU OBJEDNÁVKY:

- Těla RT vhodná pro filtrační vložky o délce 508 mm

U některých položek v seznamu platí minimální objednávkové množství a/nebo delší dodací lhůta.



PROVOZNÍ PODMÍNKY

Maximální pracovní tlak: _____ 8 bar (116 psi)
 Maximální pracovní teplota: _____ 45 °C (113 °F)
 Minimální provozní teplota: _____ 4 °C (39,2 °F)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Netoxické materiály, vhodné pro pitnou vodu.
 Hlava: vyztužený polypropylen.
 Nádržka: PET.
 O-kroužek: EPDM.
 Odvzdušňovací ventil: tělo z nerezové oceli, O-kroužek z EPDM.
 Vstupní a výstupní mosazné závit: mosaz CW 617 N.


Modrá tělesa DP MONO

TĚLESA S MOSAZNÝMI ZÁVITÝ BSP

KÓD	MODEL	VHODNÉ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	ROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1350302	DP 5 MONO 1/2" OT AB	5"	1/2"	185	122	107
RA1350402	DP 5 MONO 3/4" OT AB	5"	3/4"	185	122	107
RA1350702	DP 5 MONO 1" OT AB	5"	1"	185	122	107
RA1350802	DP 5 MONO 1 1/4" OT AB	5"	1 1/4"	220	124	107
RA1350902	DP 5 MONO 1 1/2" OT AB	5"	1 1/2"	220	124	107
RA1351302	DP 7 MONO 1/2" OT AB	7"	1/2"	233	122	107
RA1351402	DP 7 MONO 3/4" OT AB	7"	3/4"	233	122	107
RA1351702	DP 7 MONO 1" OT AB	7"	1"	233	122	107
RA1351802	DP 7 MONO 1 1/4" OT AB	7"	1 1/4"	266	124	107
RA1351902	DP 7 MONO 1 1/2" OT AB	7"	1 1/2"	266	124	107
RA1380302	DP 10 MONO 1/2" OT AB	10"	1/2"	325	122	107
RA1380402	DP 10 MONO 3/4" OT AB	10"	3/4"	325	122	107
RA1380702	DP 10 MONO 1" OT AB	10"	1"	325	122	107
RA1380802	DP 10 MONO 1 1/4" OT AB	10"	1 1/4"	343	124	107
RA1380902	DP 10 MONO 1 1/2" OT AB	10"	1 1/2"	343	124	107
RA1381302	DP 20 MONO 1/2" OT AB	20"	1/2"	577	122	107
RA1381402	DP 20 MONO 3/4" OT AB	20"	3/4"	577	122	107
RA1381702	DP 20 MONO 1" OT AB	20"	1"	577	122	107
RA1381802	DP 20 MONO 1 1/4" OT AB	20"	1 1/4"	595	124	107
RA1381902	DP 20 MONO 1 1/2" OT AB	20"	1 1/2"	595	124	107

POUZDRA S PLASTOVÝMI ZÁVITÝ BSP

KÓD	MODEL	VHODNÁ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	ROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1350102	DP 5 MONO 1/4" IN AB	5"	1/4"	185	122	107
RA1350202	DP 5 MONO 3/8" IN AB	5"	3/8"	185	122	107
RA1350312	DP 5 MONO 1/2" IN AB	5"	1/2"	185	122	107
RA1350412	DP 5 MONO 3/4" IN AB	5"	3/4"	185	122	107
RA1350712	DP 5 MONO 1" v provedení AB	5"	1"	185	122	107
RA1351102	DP 7 MONO 1/4" IN AB	7"	1/4"	233	122	107
RA1351212	DP 7 MONO 3/8" IN AB	7"	3/8"	233	122	107
RA1351312	DP 7 MONO 1/2" IN AB	7"	1/2"	233	122	107
RA1351412	DP 7 MONO 3/4" IN AB	7"	3/4"	233	122	107
RA1351712	DP 7 MONO 1" v AB	7"	1"	233	122	107
RA1380102	DP 10 MONO 1/4" IN AB	10"	1/4"	325	122	107
RA1380202	DP 10 MONO 3/8" IN AB	10"	3/8"	325	122	107
RA1380312	DP 10 MONO 1/2" IN AB	10"	1/2"	325	122	107
RA1380412	DP 10 MONO 3/4" IN AB	10"	3/4"	325	122	107
RA1380712	DP 10 MONO 1" IN AB	10"	1"	325	122	107
RA1381312	DP 20 MONO 1/2" IN AB	20"	1/2"	577	122	107
RA1381412	DP 20 MONO 3/4" IN AB	20"	3/4"	577	122	107
RA1381712	DP 20 MONO 1" v provedení AB	20"	1"	577	122	107



PROVOZNÍ PODMÍNKY

Maximální provozní tlak:

Verze BSP

8 bar (116 psi)

Verze NPT

8,6 bar (125 psi)

Maximální provozní teplota

45 °C (113 °F)

Minimální provozní teplota

4 °C (39,2 °F)

TECHNICKÉ

Netoxické materiály, vhodné pro pitnou vodu.

Hlava: vyztužený polypropylen.

Nádržka: PET.

O-kroužek: EPDM.

Odvzdušňovací ventil: tělo z nerezové oceli, O-kroužek z EPDM.

SKŘÍNĚ S PLASTOVÝMI ZÁVITY NPT

KÓD	MODEL	VHODNÉ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	PROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1350122	DP 5 MONO 1/4" NPT IN AB	5"	1/4"	185	122	107
RA1350322	DP 5 MONO 1/2" NPT IN AB	5"	1/2"	185	122	107
RA1350422	DP 5 MONO 3/4" NPT IN AB	5"	3/4"	185	122	107
RA1350722	DP 5 MONO 1" NPT IN AB	5"	1"	185	122	107
RA1351122	DP 7 MONO 1/4" NPT IN AB	7"	1/4"	233	122	107
RA1351322	DP 7 MONO 1/2" NPT IN AB	7"	1/2"	233	122	107
RA1351422	DP 7 MONO 3/4" NPT IN AB	7"	3/4"	233	122	107
RA1351722	DP 7 MONO 1" NPT IN AB	7"	1"	233	122	107
RA1380122	DP 10 MONO 1/4" NPT IN AB	10"	1/4"	325	122	107
RA1380322	DP 10 MONO 1/2" NPT IN AB	10"	1/2"	325	122	107
RA1380422	DP 10 MONO 3/4" NPT IN AB	10"	3/4"	325	122	107
RA1380722	DP 10 MONO 1" NPT IN AB	10"	1"	325	122	107
RA1381322	DP 20 MONO 1/2" NPT IN AB	20"	1/2"	577	122	107
RA1381422	DP 20 MONO 3/4" NPT IN AB	20"	3/4"	577	122	107
RA1381722	DP 20 MONO 1" NPT IN AB	20"	1"	577	122	107


POUZDRA S PLASTOVÝMI ZÁVITY BSP

KÓD	MODEL	VHODNÉ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	PROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1350314	DP 5 MONO 1/2" MP AB	5"	1/2"	185	155	107
RA1350414	DP 5 MONO 3/4" MP AB	5"	3/4"	185	155	107
RA1350714	DP 5 MONO 1" MP AB	5"	1"	185	155	107
RA1351314	DP 7 MONO 1/2" MP AB	7"	1/2"	233	155	107
RA1351414	DP 7 MONO 3/4" MP AB	7"	3/4"	233	155	107
RA1351714	DP 7 MONO 1" MP AB	7"	1"	233	155	107
RA1380214	DP 10 MONO 1/2" MP AB	10"	1/2"	325	155	107
RA1380514	DP 10 MONO 3/4" MP AB	10"	3/4"	325	155	107
RA1380614	DP 10 MONO 1" MP AB	10"	1"	325	155	107
RA1381324	DP 20 MONO 1/2" MP AB	20"	1/2"	577	155	107
RA1381514	DP 20 MONO 3/4" MP AB	20"	3/4"	577	155	107
RA1381614	DP 20 MONO 1" MP AB	20"	1"	577	155	107

VARIANTY DOSTUPNÉ PŘI MINIMÁLNÍM OBJEMU OBJEDNÁVKY:

- Pouzdra RT vhodná pro filtrační vložky o délce 508 mm

U některých položek v seznamu platí minimální objednávkové množství a/nebo delší dodací lhůta.



PROVOZNÍ PODMÍNKY

Maximální pracovní tlak: _____ 8 bar (116 psi)
 Maximální pracovní teplota: _____ 45 °C (113 °F)
 Minimální provozní teplota: _____ 4 °C (39,2 °F)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Netoxické materiály, vhodné pro pitnou vodu.
 Hlava: vyztužený polypropylen.
 Nádob: PET.
 O-kroužek: EPDM.
 Odvzdušňovací ventil: tělo z nerezové oceli, O-kroužek z EPDM.
 Vstupní a výstupní mosazné závit: mosaz CW 617 N.

Bílé kryty DP MONO

TELESA S MOSAZNÝMI ZÁVITY BSP

KÓD	MODEL	VHODNÁ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	ROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1350306	DP 5 MONO 1/2" OT BW	5"	1/2"	185	122	107
RA1350406	DP 5 MONO 3/4" OT BW	5"	3/4"	185	122	107
RA1350706	DP 5 MONO 1" OT BW	5"	1"	185	122	107
RA1350806	DP 5 MONO 1 1/4" OT BW	5"	1 1/4"	220	124	107
RA1350906	DP 5 MONO 1 1/2" OT BW	5"	1 1/2"	220	124	107
RA1351306	DP 7 MONO 1/2" OT BW	7"	1/2"	233	122	107
RA1351406	DP 7 MONO 3/4" OT BW	7"	3/4"	233	122	107
RA1351706	DP 7 MONO 1" OT BW	7"	1"	233	122	107
RA1351806	DP 7 MONO 1 1/4" OT BW	7"	1 1/4"	266	124	107
RA1351906	DP 7 MONO 1 1/2" OT BW	7"	1 1/2"	266	124	107
RA1380306	DP 10 MONO 1/2" OT BW	10"	1/2"	325	122	107
RA1380406	DP 10 MONO 3/4" OT BW	10"	3/4"	325	122	107
RA1380706	DP 10 MONO 1" OT BW	10"	1"	325	122	107
RA1380806	DP 10 MONO 1 1/4" OT BW	10"	1 1/4"	343	124	107
RA1380906	DP 10 MONO 1 1/2" OT BW	10"	1 1/2"	343	124	107
RA1381306	DP 20 MONO 1/2" OT BW	20"	1/2"	577	122	107
RA1381406	DP 20 MONO 3/4" OT BW	20"	3/4"	577	122	107
RA1381706	DP 20 MONO 1" OT BW	20"	1"	577	122	107
RA1381806	DP 20 MONO 1 1/4" OT BW	20"	1 1/4"	595	124	107
RA1381906	DP 20 MONO 1 1/2" OT BW	20"	1 1/2"	595	124	107


POUZDRA S PLASTOVÝMI ZÁVITY BSP

KÓD	MODEL	VHODNÁ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	ROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1350106	DP 5 MONO 1/4" IN BW	5"	1/4"	185	122	107
RA1350206	DP 5 MONO 3/8" IN BW	5"	3/8"	185	122	107
RA1350316	DP 5 MONO 1/2" IN BW	5"	1/2"	185	122	107
RA1350416	DP 5 MONO 3/4" IN BW	5"	3/4"	185	122	107
RA1350716	DP 5 MONO 1" IN BW	5"	1"	185	122	107
RA1351106	DP 7 MONO 1/4" IN BW	7"	1/4"	233	122	107
RA1351206	DP 7 MONO 3/8" IN BW	7"	3/8"	233	122	107
RA1351316	DP 7 MONO 1/2" IN BW	7"	1/2"	233	122	107
RA1351416	DP 7 MONO 3/4" IN BW	7"	3/4"	233	122	107
RA1351716	DP 7 MONO 1" v černobílém provedení	7"	1"	233	122	107
RA1380106	DP 10 MONO 1/4" IN BW	10"	1/4"	325	122	107
RA1380206	DP 10 MONO 3/8" IN BW	10"	3/8"	325	122	107
RA1380316	DP 10 MONO 1/2" IN BW	10"	1/2"	325	122	107
RA1380416	DP 10 MONO 3/4" IN BW	10"	3/4"	325	122	107
RA1380716	DP 10 MONO 1" IN BW	10"	1"	325	122	107
RA1381316	DP 20 MONO 1/2" IN BW	20"	1/2"	577	122	107
RA1381416	DP 20 MONO 3/4" IN BW	20"	3/4"	577	122	107
RA1381716	DP 20 MONO 1" IN BW	20"	1"	577	122	107

VARIANTY DOSTUPNÉ PŘI MINIMÁLNÍM OBJEMU OBJEDNÁVKY:

- Pouzdra RT vhodná pro filtrační vložky o délce 508 mm

U některých položek v seznamu platí minimální objednávkové množství a/nebo delší dodací lhůta.



PROVOZNÍ PODMÍNKY

Maximální pracovní tlak:	
Verze BSP	8 bar (116 psi)
Verze NPT	8,6 bar (125 psi)
Maximální provozní teplota	45 °C (113 °F)
Minimální provozní teplota	4 °C (39,2 °F)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Netoxické materiály, vhodné pro pitnou vodu.
Hlava: vyztužený polypropylen.
Nádoba: PET.
O-kroužek: EPDM.
Odvzdušňovací ventil: tělo z nerezové oceli, O-kroužek z EPDM.

POUZDRA S PLASTOVÝMI ZÁVITY NPT

KÓD	MODEL	VHODNÁ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	PROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1350116	DP 5 MONO 1/4" NPT IN BW	5"	1/4"	185	122	107
RA1350326	DP 5 MONO 1/2" NPT IN BW	5"	1/2"	185	122	107
RA1350426	DP 5 MONO 3/4" NPT IN BW	5"	3/4"	185	122	107
RA1350726	DP 5 MONO 1" NPT IN BW	5"	1"	185	122	107
RA1351126	DP 7 MONO 1/4" NPT IN BW	7"	1/4"	233	122	107
RA1351326	DP 7 MONO 1/2" NPT IN BW	7"	1/2"	233	122	107
RA1351426	DP 7 MONO 3/4" NPT IN BW	7"	3/4"	233	122	107
RA1351726	DP 7 MONO 1" NPT IN BW	7"	1"	233	122	107
RA1380126	DP 10 MONO 1/4" NPT IN BW	10"	1/4"	325	122	107
RA1380326	DP 10 MONO 1/2" NPT IN BW	10"	1/2"	325	122	107
RA1380426	DP 10 MONO 3/4" NPT IN BW	10"	3/4"	325	122	107
RA1380726	DP 10 MONO 1" NPT IN BW	10"	1"	325	122	107
RA1381326	DP 20 MONO 1/2" NPT IN BW	20"	1/2"	577	122	107
RA1381426	DP 20 MONO 3/4" NPT IN BW	20"	3/4"	577	122	107
RA1381726	DP 20 MONO 1" NPT IN BW	20"	1"	577	122	107

POUZDRA S PLASTOVÝMI ZÁVITY BSP

KÓD	MODEL	VHODNÉ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	ROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1350315	DP 5 MONO 1/2" MP BW	5"	1/2"	185	155	107
RA1350415	DP 5 MONO 3/4" MP BW	5"	3/4"	185	155	107
RA1350715	DP 5 MONO 1" MP BW	5"	1"	185	155	107
RA1351315	DP 7 MONO 1/2" MP BW	7"	1/2"	233	155	107
RA1351415	DP 7 MONO 3/4" MP BW	7"	3/4"	233	155	107
RA1351715	DP 7 MONO 1" MP BW	7"	1"	233	155	107
RA1380215	DP 10 MONO 1/2" MP BW	10"	1/2"	325	155	107
RA1380515	DP 10 MONO 3/4" MP BW	10"	3/4"	325	155	107
RA1380615	DP 10 MONO 1" MP BW	10"	1"	325	155	107
RA1381325	DP 20 MONO 1/2" MP BW	20"	1/2"	577	155	107
RA1381515	DP 20 MONO 3/4" MP BW	20"	3/4"	577	155	107
RA1381615	DP 20 MONO 1" MP BW	20"	1"	577	155	107

VARIANTY DOSTUPNÉ PŘI MINIMÁLNÍM OBJEMU OBJEDNÁVKY:

- Pouzdra RT vhodná pro filtrační vložky o délce 508 mm

U některých položek v seznamu platí minimální objednávkové množství a/nebo delší dodací lhůta.




DP M MONO

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Maximální pracovní tlak:	
Verze BSP	_____ 8 bar (116 psi)
Verze NPT	_____ 8,6 bar (125 psi)
Maximální provozní teplota	_____ 45 °C (113 °F)
Minimální provozní teplota	_____ 4 °C (39,2 °F)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Netoxické materiály, vhodné pro pitnou vodu.
Hlava: vyztužený polypropylen.
Nádržka: PET.
O-kroužek: EPDM.
Mosazné závitů na vstupu a výstupu: mosaz CW 617 N.
Manometry: radiální typ, tlakový rozsah 0-12 bar, 0-170 psi.



Průhledná tělesa DP M MONO se 2 manometry

TĚLESA S MOSAZNÝMI ZÁVITY BSP

KÓD	MODEL	VHODNÉ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	PROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1350331	DP M 5 MONO 1/2" OT TS	5"	1/2"	232	122	107
RA1350431	DP M 5 MONO 3/4" OT TS	5"	3/4"	232	122	107
RA1350731	DP M 5 MONO 1" OT TS	5"	1"	232	122	107
RA1350831	DP M 5 MONO 1 1/4" OT TS	5"	1 1/4"	267	124	107
RA1350931	DP M 5 MONO 1 1/2" OT TS	5"	1 1/2"	267	124	107
RA1351331	DP M 7 MONO 1/2" OT TS	7"	1/2"	280	122	107
RA1351431	DP M 7 MONO 3/4" OT TS	7"	3/4"	280	122	107
RA1351731	DP M 7 MONO 1" OT TS	7"	1"	280	122	107
RA1351831	DP M 7 MONO 1 1/4" OT TS	7"	1 1/4"	313	124	107
RA1351931	DP M 7 MONO 1 1/2" OT TS	7"	1 1/2"	313	124	107
RA1380331	DP M 10 MONO 1/2" OT TS	10"	1/2"	372	122	107
RA1380431	DP M 10 MONO 3/4" OT TS	10"	3/4"	372	122	107
RA1380731	DP M 10 MONO 1" OT TS	10"	1"	372	122	107
RA1380831	DP M 10 MONO 1 1/4" OT TS	10"	1 1/4"	390	124	107
RA1380931	DP M 10 MONO 1 1/2" OT TS	10"	1 1/2"	390	124	107
RA1381331	DP M 20 MONO 1/2" OT TS	20"	1/2"	632	122	107
RA1381431	DP M 20 MONO 3/4" OT TS	20"	3/4"	632	122	107
RA1381731	DP M 20 MONO 1" OT TS	20"	1"	632	122	107
RA1381831	DP M 20 MONO 1 1/4" OT TS	20"	1 1/4"	643	124	107
RA1381931	DP M 20 MONO 1 1/2" OT TS	20"	1 1/2"	643	124	107

SKŘÍNĚ S PLASTOVÝMI ZÁVITY BSP

KÓD	MODEL	VHODNÁ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	PROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1350351	DP M 5 MONO 1/2" IN TS	5"	1/2"	232	122	107
RA1350451	DP M 5 MONO 3/4" IN TS	5"	3/4"	232	122	107
RA1350751	DP M 5 MONO 1" IN TS	5"	1"	232	122	107
RA1351351	DP M 7 MONO 1/2" IN TS	7"	1/2"	280	122	107
RA1351451	DP M 7 MONO 3/4" IN TS	7"	3/4"	280	122	107
RA1351751	DP M 7 MONO 1" IN TS	7"	1"	280	122	107
RA1380351	DP M 10 MONO 1/2" IN TS	10"	1/2"	372	122	107
RA1380451	DP M 10 MONO 3/4" IN TS	10"	3/4"	372	122	107
RA1380751	DP M 10 MONO 1" IN TS	10"	1"	372	122	107
RA1381351	DP M 20 MONO 1/2" IN TS	20"	1/2"	632	122	107
RA1381451	DP M 20 MONO 3/4" IN TS	20"	3/4"	643	122	107
RA1381751	DP M 20 MONO 1" IN TS	20"	1"	643	122	107


POUZDRA S PLASTOVÝMI ZÁVITY NPT

KÓD	MODEL	VHODNÉ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	PROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1350441	DP M 5 MONO 3/4" NPT IN TS	5"	3/4"	232	122	107
RA1350741	DP M 5 MONO 1" NPT IN TS	5"	1"	232	122	107
RA1351441	DP M 7 MONO 3/4" NPT IN TS	7"	3/4"	280	122	107
RA1351741	DP M 7 MONO 1" NPT IN TS	7"	1"	280	122	107
RA1380441	DP M 10 MONO 3/4" NPT IN TS	10"	3/4"	372	122	107
RA1380741	DP M 10 MONO 1" NPT IN TS	10"	1"	372	122	107
RA1381441	DP M 20 MONO 3/4" NPT IN TS	20"	3/4"	643	122	107
RA1381741	DP M 20 MONO 1" NPT IN TS	20"	1"	643	122	107

VARIANTY DOSTUPNÉ PŘI MINIMÁLNÍM OBJEMU OBJEDNÁVKY:

- Kryty RT vhodné pro filtrační vložky o délce 508 mm

U některých položek v seznamu platí minimální objednávkové množství a/nebo delší dodací lhůta.



PROVOZNÍ PODMÍNKY

Maximální provozní tlak:

verze BSP _____ 8 bar (116 psi)

Verze NPT _____ 8,6 bar (125 psi)

Max. provozní teplota _____ 45 °C (113 °F)

Minimální provozní teplota _____ 4 °C (39,2 °F)

TECHNICKÉ

Netoxické materiály, vhodné pro pitnou vodu.

Hlava: vyztužený polypropylen.

Nádržka: PET.

O-kroužek: EPDM.

Mosazné závitů na vstupu a výstupu: mosaz CW 617 N.

Manometry: radiální typ, rozsah tlaku 0–12 bar, 0–170 psi.

Modrá pouzdra DP M MONO se 2 manometry

POUZDRA S MOSAZNÝMI ZÁVITÝ BSP

KÓD	MODEL	VHODNÉ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	PROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1350332	DP M 5 MONO 1/2" OT AB	5"	1/2"	232	122	107
RA1350432	DP M 5 MONO 3/4" OT AB	5"	3/4"	232	122	107
RA1350732	DP M 5 MONO 1" OT AB	5"	1"	232	122	107
RA1350832	DP M 5 MONO 1 1/4" OT AB	5"	1 1/4"	267	124	107
RA1350932	DP M 5 MONO 1 1/2" OT AB	5"	1 1/2"	267	124	107
RA1351332	DP M 7 MONO 1/2" OT AB	7"	1/2"	280	122	107
RA1351432	DP M 7 MONO 3/4" OT AB	7"	3/4"	280	122	107
RA1351732	DP M 7 MONO 1" OT AB	7"	1"	280	122	107
RA1351832	DP M 7 MONO 1 1/4" OT AB	7"	1 1/4"	313	124	107
RA1351932	DP M 7 MONO 1 1/2" OT AB	7"	1 1/2"	313	124	107
RA1380332	DP M 10 MONO 1/2" OT AB	10"	1/2"	372	122	107
RA1380432	DP M 10 MONO 3/4" OT AB	10"	3/4"	372	122	107
RA1380732	DP M 10 MONO 1" OT AB	10"	1"	372	122	107
RA1380832	DP M 10 MONO 1 1/4" OT AB	10"	1 1/4"	390	124	107
RA1380932	DP M 10 MONO 1 1/2" OT AB	10"	1 1/2"	390	124	107
RA1381332	DP M 20 MONO 1/2" OT AB	20"	1/2"	632	122	107
RA1381432	DP M 20 MONO 3/4" OT AB	20"	3/4"	632	122	107
RA1381732	DP M 20 MONO 1" OT AB	20"	1"	632	122	107
RA1381832	DP M 20 MONO 1 1/4" OT AB	20"	1 1/4"	643	124	107
RA1381932	DP M 20 MONO 1 1/2" OT AB	20"	1 1/2"	643	124	107

POUZDRA S BEZPEČNÝMI ZÁVITÝ BSP

KÓD	MODEL	VHODNÉ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	PROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1350352	DP M 5 MONO 1/2" IN AB	5"	1/2"	232	122	107
RA1350452	DP M 5 MONO 3/4" IN AB	5"	3/4"	232	122	107
RA1350752	DP M 5 MONO 1" v AB	5"	1"	232	122	107
RA1351352	DP M 7 MONO 1/2" IN AB	7"	1/2"	280	122	107
RA1351452	DP M 7 MONO 3/4" IN AB	7"	3/4"	280	122	107
RA1351752	DP M 7 MONO 1" v AB	7"	1"	280	122	107
RA1380352	DP M 10 MONO 1/2" IN AB	10"	1/2"	372	122	107
RA1380452	DP M 10 MONO 3/4" IN AB	10"	3/4"	372	122	107
RA1380752	DP M 10 MONO 1" v provedení AB	10"	1"	372	122	107
RA1381352	DP M 20 MONO 1/2" IN AB	20"	1/2"	632	122	107
RA1381452	DP M 20 MONO 3/4" IN AB	20"	3/4"	643	122	107
RA1381752	DP M 20 MONO 1" IN AB	20"	1"	643	122	107


POUZDRA S PLASTOVÝMI ZÁVITÝ NPT

KÓD	MODEL	VHODNÉ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	PROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1350442	DP M 5 MONO 3/4" NPT IN AB	5"	3/4"	232	122	107
RA1350742	DP M 5 MONO 1" NPT IN AB	5"	1"	232	122	107
RA1351442	DP M 7 MONO 3/4" NPT IN AB	7"	3/4"	280	122	107
RA1351742	DP M 7 MONO 1" NPT IN AB	7"	1"	280	122	107
RA1380442	DP M 10 MONO 3/4" NPT IN AB	10"	3/4"	372	122	107
RA1380742	DP M 10 MONO 1" NPT IN AB	10"	1"	372	122	107
RA1381442	DP M 20 MONO 3/4" NPT IN AB	20"	3/4"	643	122	107
RA1381742	DP M 20 MONO 1" NPT IN AB	20"	1"	643	122	107

VARIANTY DOSTUPNÉ PŘI MINIMÁLNÍM OBJEMU OBJEDNÁVKY:

- Pouzdra RT vhodná pro filtrační vložky o délce 508 mm

U některých položek v seznamu platí minimální objednávkové množství a/nebo delší dodací lhůta.



PROVOZNÍ PODMÍNKY

Maximální pracovní tlak:	
Verze BSP	_____ 8 bar (116 psi)
Verze NPT	_____ 8,6 bar (125 psi)
Maximální provozní teplota	_____ 45 °C (113 °F)
Minimální provozní teplota	_____ 4 °C (39,2 °F)

TECHNICKÉ

Netoxické materiály, vhodné pro pitnou vodu.
 Hlava: vyztužený polypropylen.
 Nádržka: PET.
 O-kroužek: EPDM.
 Vstupní a výstupní mosazné závit: mosaz CW 617 N.
 Manometry: radiální typ, tlakový rozsah 0–12 bar, 0–170 psi.

DP M MONO bílé skříně se 2 manometry

TĚLESA S MOSAZNÝMI ZÁVITÝ BSP MOSAZNÝMI ZÁVITÝ BSP

KÓD	MODEL	VHODNÁ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	PROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1350336	DP M 5 MONO 1/2" OT BW	5"	1/2"	232	122	107
RA1350436	DP M 5 MONO 3/4" OT BW	5"	3/4"	232	122	107
RA1350736	DP M 5 MONO 1" OT BW	5"	1"	232	122	107
RA1350836	DP M 5 MONO 1 1/4" OT BW	5"	1 1/4"	267	124	107
RA1350936	DP M 5 MONO 1 1/2" OT BW	5"	1 1/2"	267	124	107
RA1351336	DP M 7 MONO 1/2" OT BW	7"	1/2"	280	122	107
RA1351436	DP M 7 MONO 3/4" OT BW	7"	3/4"	280	122	107
RA1351736	DP M 7 MONO 1" OT BW	7"	1"	280	122	107
RA1351836	DP M 7 MONO 1 1/4" OT BW	7"	1 1/4"	313	124	107
RA1351936	DP M 7 MONO 1 1/2" OT BW	7"	1 1/2"	313	124	107
RA1380336	DP M 10 MONO 1/2" OT BW	10"	1/2"	372	122	107
RA1380436	DP M 10 MONO 3/4" OT BW	10"	3/4"	372	122	107
RA1380736	DP M 10 MONO 1" OT BW	10"	1"	372	122	107
RA1380836	DP M 10 MONO 1 1/4" OT BW	10"	1 1/4"	390	124	107
RA1380936	DP M 10 MONO 1 1/2" OT BW	10"	1 1/2"	390	124	107
RA1381336	DP M 20 MONO 1/2" OT BW	20"	1/2"	632	122	107
RA1381436	DP M 20 MONO 3/4" OT BW	20"	3/4"	632	122	107
RA1381736	DP M 20 MONO 1" OT BW	20"	1"	632	122	107
RA1381836	DP M 20 MONO 1 1/4" OT BW	20"	1 1/4"	643	124	107
RA1381936	DP M 20 MONO 1 1/2" OT BW	20"	1 1/2"	643	124	107

KRYTY S PLASTOVÝMI ZÁVITÝ BSP

KÓD	MODEL	VHODNÁ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	PROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1350356	DP M 5 MONO 1/2" IN BW	5"	1/2"	232	122	107
RA1350456	DP M 5 MONO 3/4" IN BW	5"	3/4"	232	122	107
RA1350756	DP M 5 MONO 1" IN BW	5"	1"	232	122	107
RA1351356	DP M 7 MONO 1/2" IN BW	7"	1/2"	280	122	107
RA1351456	DP M 7 MONO 3/4" IN BW	7"	3/4"	280	122	107
RA1351756	DP M 7 MONO 1" IN BW	7"	1"	280	122	107
RA1380356	DP M 10 MONO 1/2" IN BW	10"	1/2"	372	122	107
RA1380456	DP M 10 MONO 3/4" IN BW	10"	3/4"	372	122	107
RA1380756	DP M 10 MONO 1" IN BW	10"	1"	372	122	107
RA1381356	DP M 20 MONO 1/2" IN BW	20"	1/2"	632	122	107
RA1381456	DP M 20 MONO 3/4" IN BW	20"	3/4"	643	122	107
RA1381756	DP M 20 MONO 1" IN BW	20"	1"	643	122	107

POUZDRA S PLASTOVÝMI ZÁVITÝ NPT

KÓD	MODEL	VHODNÁ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	PROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1350446	DP M 5 MONO 3/4" NPT IN BW	5"	3/4"	232	122	107
RA1350746	DP M 5 MONO 1" NPT IN BW	5"	1"	232	122	107
RA1351446	DP M 7 MONO 3/4" NPT IN BW	7"	3/4"	280	122	107
RA1351746	DP M 7 MONO 1" NPT IN BW	7"	1"	280	122	107
RA1380446	DP M 10 MONO 3/4" NPT IN BW	10"	3/4"	372	122	107
RA1380746	DP M 10 MONO 1" NPT IN BW	10"	1"	372	122	107
RA1381446	DP M 20 MONO 3/4" NPT IN BW	20"	3/4"	643	122	107
RA1381746	DP M 20 MONO 1" NPT IN BW	20"	1"	643	122	107



zlepšující kvalitu vody

www.atlasfiltri.com

VARIANTY DOSTUPNÉ PŘI MINIMÁLNÍM OBJEMU OBJEDNÁVKY:

- Kryty RT vhodné pro filtrační vložky o délce 508 mm

U některých položek v seznamu platí minimální objednávkové množství a/nebo delší dodací lhůta.



DP S MONO pouze pro kazety BX

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Maximální pracovní tlak:	
Verze BSP	— 8 bar (116 psi)
Verze NPT	— 8,6 bar (125 psi)
Maximální provozní teplota	— 45 °C (113 °F)
Minimální provozní teplota	— 4 °C (39,2 °F)



VYPOUŠTĚCÍ
NALEVKÁ
Zpětný
zařízení
UNI EN 1717-11/2002

TECHNICKÉ

Netoxické materiály, vhodné pro pitnou vodu.

Hlava: vyztužený polypropylen.

Nádržka: PET.

O-kroužek: EPDM.

Odvzdušňovací ventil: tělo z nerezové oceli, O-kroužek z EPDM.

Vstupní a výstupní mosazné závit: mosaz CW 617 N.

Výstupní kulový ventil: mosaz CW 617 N, poniklovaná.

Výstupní plastová vsuvka: vyztužený polypropylen.

Odtokový trychtýř: vyztužený polypropylen.

**TĚLESA
FILTR
DP**

Průhledná tělesa DP S MONO s vypouštěcím ventilem

TĚLESA S MOSAZNÝMI ZÁVITÝ BSP

KÓD	MODEL	VHODNÉ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	PROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1380303	DP S 10 MONO 1/2" OT TS	10"	1/2"	465	122	107
RA1380403	DP S 10 MONO 3/4" OT TS	10"	3/4"	465	122	107
RA1380703	DP S 10 MONO 1" OT TS	10"	1"	465	122	107
RA1380803	DP S 10 MONO 1"1/4 OT TS	10"	1"1/4	493	124	107
RA1380903	DP S 10 MONO 1"1/2 OT TS	10"	1"1/2	493	124	107
RA1381303	DP S 20 MONO 1/2" OT TS	20"	1/2"	723	122	107
RA1381403	DP S 20 MONO 3/4" OT TS	20"	3/4"	723	122	107
RA1381703	DP S 20 MONO 1" OT TS	20"	1"	723	122	107
RA1381803	DP S 20 MONO 1"1/4 OT TS	20"	1"1/4	740	122	107
RA1381903	DP S 20 MONO 1"1/2 OT TS	20"	1"1/2	740	124	107

POUZDRA S PLASTOVÝMI ZÁVITÝ BSP

KÓD	MODEL	VHODNÉ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	PROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1380313	DP S 10 MONO 1/2" IN TS	10"	1/2"	465	122	107
RA1380413	DP S 10 MONO 3/4" IN TS	10"	3/4"	465	122	107
RA1380713	DP S 10 MONO 1" IN TS	10"	1"	465	122	107
RA1381313	DP S 20 MONO 1/2" IN TS	20"	1/2"	723	122	107
RA1381413	DP S 20 MONO 3/4" IN TS	20"	3/4"	723	122	107
RA1381713	DP S 20 MONO 1" IN TS	20"	1"	723	122	107

POUZDRA S PLASTOVÝMI ZÁVITÝ NPT

KÓD	MODEL	VHODNÉ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	ROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1380323	DP S 10 MONO 1/2" NPT IN TS	10"	1/2"	465	122	107
RA1380423	DP S 10 MONO 3/4" NPT IN TS	10"	3/4"	465	122	107
RA1380723	DP S 10 MONO 1" NPT IN TS	10"	1"	465	122	107
RA1381343	DP S 20 MONO 1/2" NPT IN TS	20"	1/2"	723	122	107
RA1381423	DP S 20 MONO 3/4" NPT IN TS	20"	3/4"	723	122	107
RA1381723	DP S 20 MONO 1" NPT IN TS	20"	1"	723	122	107

POUZDRA S PLASTOVÝMI ZÁVITÝ BSP

KÓD	MODEL	VHODNÉ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	PROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1380310	DP S 10 MONO 1/2" MP TS	10"	1/2"	465	155	107
RA1380410	DP S 10 MONO 3/4" MP TS	10"	3/4"	465	155	107
RA1380710	DP S 10 MONO 1" MP TS	10"	1"	465	155	107
RA1381310	DP S 20 MONO 1/2" MP TS	20"	1/2"	723	155	107
RA1381410	DP S 20 MONO 3/4" MP TS	20"	3/4"	723	155	107
RA1381710	DP S 20 MONO 1" MP TS	20"	1"	723	155	107



zlepšující kvalitu vody

www.atlasfiltri.com

93 | Tělesa filtrů DP



DP S M MONO pouze pro patrony BX

PROVOZNÍ PODMÍNKY


Maximální pracovní tlak:	_____
Verze BSP	_____ 8 bar (116 psi)
Verze NPT	_____ 8,6 bar (125 psi)
Maximální provozní teplota	_____ 45 °C (113 °F)
Minimální provozní teplota	_____ 4 °C (39,2 °F)



VYPOUŠTĚCÍ NÁLEVKA
Zpětný
zařízení
UNI EN 1717-11/2002

TECHNICKÉ

Netoxické materiály, vhodné pro pitnou vodu.
Hlava: vyztužený polypropylen.
Nádoba: PET.
O-kroužek: EPDM.
Vstupní a výstupní mosazné závity: mosaz CW 617 N.
Manometry: radiální typ, tlakový rozsah 0–12 bar, 0–170 psi.
Výstupní kulový ventil: mosaz CW 617 N, poniklovaná.
Výstupní plastová vsuvka: vyztužený polypropylen.
Odtokový trychtýř: vyztužený polypropylen.

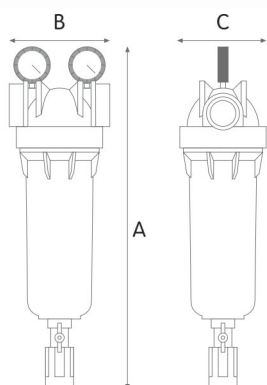

DP S M MONO průhledná pouzdra s vypouštěcím ventilem a 2 manometry

TĚLESA S MOSAZNÝMI ZÁVITY BSP

KÓD	MODEL	VHODNÉ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	ROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1380334	DP S M 10 MONO 1/2" OT TS	10"	1/2"	522	122	107
RA1380434	DP S M 10 MONO 3/4" OT TS	10"	3/4"	522	122	107
RA1380734	DP S M 10 MONO 1" OT TS	10"	1"	522	122	107
RA1380834	DP S M 10 MONO 1"1/4 OT TS	10"	1"1/4"	540	124	107
RA1380934	DP S M 10 MONO 1"1/2 OT TS	10"	1"1/2"	540	124	107
RA1381334	DP S M 20 MONO 1/2" OT TS	20"	1/2"	776	122	107
RA1381434	DP S M 20 MONO 3/4" OT TS	20"	3/4"	776	122	107
RA1381734	DP S M 20 MONO 1" OT TS	20"	1"	776	122	107
RA1381834	DP S M 20 MONO 1"1/4 OT TS	20"	1"1/4"	787	124	107
RA1381934	DP S M 20 MONO 1"1/2 OT TS	20"	1"1/2"	787	124	107

SKŘÍNĚ S PLASTOVÝMI ZÁVITY BSP

KÓD	MODEL	VHODNÁ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	ROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1380354	DP S M 10 MONO 1/2" IN TS	10"	1/2"	522	122	107
RA1380454	DP S M 10 MONO 3/4" IN TS	10"	3/4"	522	122	107
RA1380754	DP S M 10 MONO 1" IN TS	10"	1"	522	122	107
RA1381354	DP S M 20 MONO 1/2" IN TS	20"	1/2"	776	122	107
RA1381454	DP S M 20 MONO 3/4" IN TS	20"	3/4"	776	122	107
RA1381754	DP S M 20 MONO 1" IN TS	20"	1"	776	122	107

HOUSING POUZDRA S PLASTOVÝMI ZÁVITY NPT THREADS

KÓD	MODEL	VHODNÉ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	ROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1380444	DP S M 10 MONO 3/4" NPT IN TS	10"	3/4"	522	122	107
RA1380744	DP S M 10 MONO 1" NPT IN TS	10"	1"	522	122	107
RA1381444	DP S M 20 MONO 3/4" NPT IN TS	20"	3/4"	776	122	107
RA1381744	DP S M 20 MONO 1" NPT IN TS	20"	1"	776	122	107




DP DUO

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Maximální pracovní tlak:	
Verze BSP	_____ 8 bar (116 psi)
Verze NPT	_____ 8,6 bar (125 psi)
Max. provozní teplota	_____ 45 °C (113 °F)
Min. provozní teplota	_____ 4 °C (39,2 °F)

TECHNICKÉ

Netoxické materiály, vhodné pro pitnou vodu.
Hlava: vyztužený polypropylen.
Nádoby: PET.
O-kroužky: EPDM.
Odvzdušňovací ventil: tělo z nerezové oceli, O-kroužek z EPDM.
Vstupní a výstupní mosazné závit: mosaz CW 617 N.

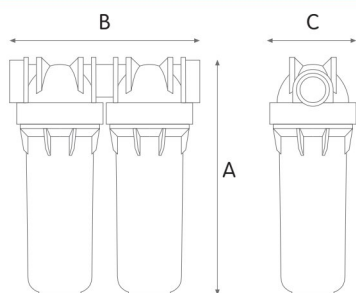

Průhledná pouzdra DP DUO

POUZDRA S MOSAZNÝMI ZÁVITÝ BSP

KÓD	MODEL	VHODNÁ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	PROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1360301	DP 5 DUO 1/2" OT TS	5"	1/2"	185	228	107
RA1360401	DP 5 DUO 3/4" OT TS	5"	3/4"	185	228	107
RA1360701	DP 5 DUO 1" OT TS	5"	1"	185	228	107
RA1361301	DP 7 DUO 1/2" OT TS	7"	1/2"	233	228	107
RA1361401	DP 7 DUO 3/4" OT TS	7"	3/4"	233	228	107
RA1361701	DP 7 DUO 1" OT TS	7"	1"	233	228	107
RA1390301	DP 10 DUO 1/2" OT TS	10"	1/2"	325	228	107
RA1390401	DP 10 DUO 3/4" OT TS	10"	3/4"	325	228	107
RA1390701	DP 10 DUO 1" OT TS	10"	1"	325	228	107
RA1391301	DP 20 DUO 1/2" OT TS	20"	1/2"	577	228	107
RA1391401	DP 20 DUO 3/4" OT TS	20"	3/4"	577	228	107
RA1391701	DP 20 DUO 1" OT TS	20"	1"	577	228	107

Pouzdra s plastovým závitem BSP

KÓD	MODEL	VHODNÁ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	PROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1360101	DP 5 DUO 1/4" IN TS	5"	1/4"	185	228	107
RA1360311	DP 5 DUO 1/2" IN TS	5"	1/2"	185	228	107
RA1360411	DP 5 DUO 3/4" IN TS	5"	3/4"	185	228	107
RA1360711	DP 5 DUO 1" IN TS	5"	1"	185	228	107
RA1361101	DP 7 DUO 1/4" IN TS	7"	1/4"	233	228	107
RA1361311	DP 7 DUO 1/2" IN TS	7"	1/2"	233	228	107
RA1361411	DP 7 DUO 3/4" IN TS	7"	3/4"	233	228	107
RA1361711	DP 7 DUO 1" IN TS	7"	1"	233	228	107
RA1390101	DP 10 DUO 1/4" IN TS	10"	1/4"	325	228	107
RA1390311	DP 10 DUO 1/2" IN TS	10"	1/2"	325	228	107
RA1390411	DP 10 DUO 3/4" IN TS	10"	3/4"	325	228	107
RA1390711	DP 10 DUO 1" IN TS	10"	1"	325	228	107
RA1391311	DP 20 DUO 1/2" IN TS	20"	1/2"	577	228	107
RA1391411	DP 20 DUO 3/4" IN TS	20"	3/4"	577	228	107
RA1391711	DP 20 DUO 1" IN TS	20"	1"	577	228	107

POUZDRA S PLASTOVÝMI ZÁVITÝ NPT


KÓD	MODEL	VHODNÁ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	ROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1360121	DP 5 DUO 1/4" NPT IN TS	5"	1/4"	185	228	107
RA1360421	DP 5 DUO 3/4" NPT IN TS	5"	3/4"	185	228	107
RA1360721	DP 5 DUO 1" NPT IN TS	5"	1"	185	228	107
RA1361121	DP 7 DUO 1/4" NPT IN TS	7"	1/4"	233	228	107
RA1361421	DP 7 DUO 3/4" NPT IN TS	7"	3/4"	233	228	107
RA1361721	DP 7 DUO 1" NPT IN TS	7"	1"	233	228	107
RA1390121	DP 10 DUO 1/4" NPT IN TS	10"	1/4"	325	228	107
RA1390421	DP 10 DUO 3/4" NPT IN TS	10"	3/4"	325	228	107
RA1390721	DP 10 DUO 1" NPT IN TS	10"	1"	325	228	107
RA1391421	DP 20 DUO 3/4" NPT IN TS	20"	3/4"	577	228	107
RA1391721	DP 20 DUO 1" NPT IN TS	20"	1"	577	228	107

VARIANTY DOSTUPNÉ PŘI MINIMÁLNÍM OBJEMU OBJEDNÁVKY:

- Kryty RT vhodné pro filtrační vložky o délce 508 mm

U některých položek v seznamu platí minimální objednávkové množství a/nebo delší dodací lhůta.

FILTR
DP
POUZDRA

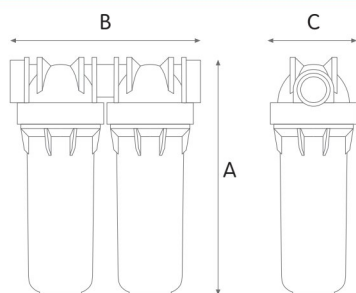

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Maximální pracovní tlak:	
Verze BSP	_____ 8 bar (116 psi)
Verze NPT	_____ 8,6 bar (125 psi)
Maximální provozní teplota	_____ 45 °C (113 °F)
Minimální provozní teplota	_____ 4 °C (39,2 °F)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Netoxické materiály, vhodné pro pitnou vodu.
Hlava: vyztužený polypropylen.
Nádoby: PET.
O-kroužky: EPDM.
Odvzdušňovací ventil; tělo z nerezové oceli, O-kroužek z EPDM.
Vstupní a výstupní mosazné závit: mosaz CW 617 N.

Modrá pouzdra DP DUO

POUZDRA S MOSAZNÝMI ZÁVITY BSP

KÓD	MODEL	VHODNÁ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	PROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1360302	DP 5 DUO 1/2" OT AB	5"	1/2"	185	228	107
RA1360402	DP 5 DUO 3/4" OT AB	5"	3/4"	185	228	107
RA1360702	DP 5 DUO 1" OT AB	5"	1"	185	228	107
RA1361302	DP 7 DUO 1/2" OT AB	7"	1/2"	233	228	107
RA1361402	DP 7 DUO 3/4" OT AB	7"	3/4"	233	228	107
RA1361702	DP 7 DUO 1" OT AB	7"	1"	233	228	107
RA1390302	DP 10 DUO 1/2" OT AB	10"	1/2"	325	228	107
RA1390402	DP 10 DUO 3/4" OT AB	10"	3/4"	325	228	107
RA1390702	DP 10 DUO 1" OT AB	10"	1"	325	228	107
RA1391302	DP 20 DUO 1/2" OT AB	20"	1/2"	577	228	107
RA1391402	DP 20 DUO 3/4" OT AB	20"	3/4"	577	228	107
RA1391702	DP 20 DUO 1" OT AB	20"	1"	577	228	107

POUZDRA S PLASTOVÝMI ZÁVITY BSP

KÓD	MODEL	VHODNÁ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	PROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1360102	DP 5 DUO 1/4" IN AB	5"	1/4"	185	228	107
RA1360312	DP 5 DUO 1/2" IN AB	5"	1/2"	185	228	107
RA1360412	DP 5 DUO 3/4" IN AB	5"	3/4"	185	228	107
RA1360712	DP 5 DUO 1" v AB	5"	1"	185	228	107
RA1361112	DP 7 DUO 1/4" IN AB	7"	1/4"	233	228	107
RA1361312	DP 7 DUO 1/2" IN AB	7"	1/2"	233	228	107
RA1361412	DP 7 DUO 3/4" IN AB	7"	3/4"	233	228	107
RA1361712	DP 7 DUO 1" v provedení AB	7"	1"	233	228	107
RA1390102	DP 10 DUO 1/4" IN AB	10"	1/4"	325	228	107
RA1390312	DP 10 DUO 1/2" IN AB	10"	1/2"	325	228	107
RA1390412	DP 10 DUO 3/4" IN AB	10"	3/4"	325	228	107
RA1390712	DP 10 DUO 1" IN AB	10"	1"	325	228	107
RA1391312	DP 20 DUO 1/2" IN AB	20"	1/2"	577	228	107
RA1391412	DP 20 DUO 3/4" IN AB	20"	3/4"	577	228	107
RA1391712	DP 20 DUO 1" IN AB	20"	1"	577	228	107


POUZDRA S PLASTOVÝMI ZÁVITY NPT

KÓD	MODEL	VHODNÉ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	PROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1360122	DP 5 DUO 1/4" NPT IN AB	5"	1/4"	185	228	107
RA1360422	DP 5 DUO 3/4" NPT IN AB	5"	3/4"	185	228	107
RA1360722	DP 5 DUO 1" NPT IN AB	5"	1"	185	228	107
RA1361122	DP 7 DUO 1/4" NPT IN AB	7"	1/4"	233	228	107
RA1361422	DP 7 DUO 3/4" NPT IN AB	7"	3/4"	233	228	107
RA1361722	DP 7 DUO 1" NPT IN AB	7"	1"	233	228	107
RA1390122	DP 10 DUO 1/4" NPT IN AB	10"	1/4"	325	228	107
RA1390422	DP 10 DUO 3/4" NPT IN AB	10"	3/4"	325	228	107
RA1390722	DP 10 DUO 1" NPT IN AB	10"	1"	325	228	107
RA1391422	DP 20 DUO 3/4" NPT IN AB	20"	3/4"	577	228	107
RA1391722	DP 20 DUO 1" NPT IN AB	20"	1"	577	228	107

VARIANTY DOSTUPNÉ PŘI MINIMÁLNÍM OBJEMU OBJEDNÁVKY:

- Pouzdra RT vhodná pro filtrační vložky o délce 508 mm

U některých položek v seznamu platí minimální objednávkové množství a/nebo delší dodací lhůta.

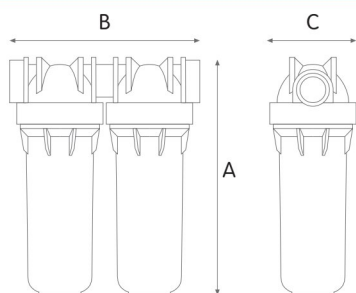

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Maximální pracovní tlak:
Verze BSP _____ 8 bar (116 psi)
Verze NPT _____ 8,6 bar (125 psi)
Maximální provozní teplota _____ 45 °C (113 °F)
Minimální provozní teplota _____ 4 °C (39,2 °F)

TECHNICKÉ

Netoxické materiály, vhodné pro pitnou vodu.
Hlava: vyztužený polypropylen.
Nádoby: PET.
O-kroužky: EPDM.
Odvzdušňovací ventil: tělo z nerezové oceli, O-kroužek z EPDM.
Vstupní a výstupní mosazné závit: mosaz CW 617 N.

Bílá pouzdra DP DUO

POUZDRA S MOSAZNÝMI ZÁVITY BSP

KÓD	MODEL	VHODNÁ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	ROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1360306	DP 5 DUO 1/2" OT BW	5"	1/2"	185	228	107
RA1360406	DP 5 DUO 3/4" vnější závit BW	5"	3/4"	185	228	107
RA1360706	DP 5 DUO 1" OT BW	5"	1"	185	228	107
RA1361306	DP 7 DUO 1/2" OT BW	7"	1/2"	233	228	107
RA1361406	DP 7 DUO 3/4" OT BW	7"	3/4"	233	228	107
RA1361706	DP 7 DUO 1" OT BW	7"	1"	233	228	107
RA1390306	DP 10 DUO 1/2" OT BW	10"	1/2"	325	228	107
RA1390406	DP 10 DUO 3/4" OT BW	10"	3/4"	325	228	107
RA1390706	DP 10 DUO 1" OT BW	10"	1"	325	228	107
RA1391306	DP 20 DUO 1/2" OT BW	20"	1/2"	577	228	107
RA1391406	DP 20 DUO 3/4" OT BW	20"	3/4"	577	228	107
RA1391706	DP 20 DUO 1" OT BW	20"	1"	577	228	107

Pouzdra s plastovým závitem BSP

KÓD	MODEL	VHODNÁ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	ROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1360106	DP 5 DUO 1/4" IN BW	5"	1/4"	185	228	107
RA1360316	DP 5 DUO 1/2" IN BW	5"	1/2"	185	228	107
RA1360416	DP 5 DUO 3/4" IN BW	5"	3/4"	185	228	107
RA1360716	DP 5 DUO 1" IN BW	5"	1"	185	228	107
RA1361116	DP 7 DUO 1/4" IN BW	7"	1/4"	233	228	107
RA1361316	DP 7 DUO 1/2" IN BW	7"	1/2"	233	228	107
RA1361416	DP 7 DUO 3/4" IN BW	7"	3/4"	233	228	107
RA1361716	DP 7 DUO 1" IN BW	7"	1"	233	228	107
RA1390106	DP 10 DUO 1/4" IN BW	10"	1/4"	325	228	107
RA1390316	DP 10 DUO 1/2" IN BW	10"	1/2"	325	228	107
RA1390416	DP 10 DUO 3/4" IN BW	10"	3/4"	325	228	107
RA1390716	DP 10 DUO 1" IN BW	10"	1"	325	228	107
RA1391316	DP 20 DUO 1/2" IN BW	20"	1/2"	577	228	107
RA1391416	DP 20 DUO 3/4" IN BW	20"	3/4"	577	228	107
RA1391716	DP 20 DUO 1" IN BW	20"	1"	577	228	107

POUZDRA S PLASTOVÝMI ZÁVITY NPT

KÓD	MODEL	VHODNÁ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	ROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1360126	DP 5 DUO 1/4" NPT IN BW	5"	1/4"	185	228	107
RA1360426	DP 5 DUO 3/4" NPT IN BW	5"	3/4"	185	228	107
RA1360726	DP 5 DUO 1" NPT IN BW	5"	1"	185	228	107
RA1361126	DP 7 DUO 1/4" NPT IN BW	7"	1/4"	233	228	107
RA1361426	DP 7 DUO 3/4" NPT IN BW	7"	3/4"	233	228	107
RA1361726	DP 7 DUO 1" NPT IN BW	7"	1"	233	228	107
RA1390126	DP 10 DUO 1/4" NPT IN BW	10"	1/4"	325	228	107
RA1390426	DP 10 DUO 3/4" NPT IN BW	10"	3/4"	325	228	107
RA1390726	DP 10 DUO 1" NPT IN BW	10"	1"	325	228	107
RA1391426	DP 20 DUO 3/4" NPT IN BW	20"	3/4"	577	228	107
RA1391726	DP 20 DUO 1" NPT IN BW	20"	1"	577	228	107

VARIANTY DOSTUPNÉ PŘI MINIMÁLNÍM OBJEMU OBJEDNÁVKY:

- Pouzdra RT vhodná pro filtrační vložky o délce 508 mm

U některých položek v seznamu platí minimální objednávkové množství a/nebo delší dodací lhůta.




DP TRIO

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Maximální pracovní tlak:	
Verze BSP	_____ 8 bar (116 psi)
Verze NPT	_____ 8,6 bar (125 psi)
Maximální provozní teplota	_____ 45 °C (113 °F)
Minimální provozní teplota	_____ -4 °C (39,2 °F)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Netoxické materiály, vhodné pro pitnou vodu.
Hlava: vyztužený polypropylen.
Nádoby: PET.
O-kroužky: EPDM.
Odvzdušňovací ventil; tělo z nerezové oceli, O-kroužek z EPDM.
Vstupní a výstupní mosazné závit: mosaz CW 617 N.

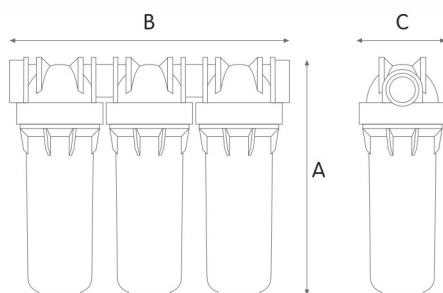

Průhledná pouzdra DP TRIO

POUZDRA S MOSAZNÝMI ZÁVITÝMI BSP

KÓD	MODEL	VHODNÝ VSTUP/VÝSTUP		ROZMĚRY mm		
		KAZETA		A	B	C
RA1370301	DP 5 TRIO 1/2" OT TS	5"	1/2"	185	336	107
RA1370401	DP 5 TRIO 3/4" OT TS	5"	3/4"	185	336	107
RA1370701	DP 5 TRIO 1" OT TS	5"	1"	185	336	107
RA1371301	DP 7 TRIO 1/2" OT TS	7"	1/2"	233	336	107
RA1371401	DP 7 TRIO 3/4" OT TS	7"	3/4"	233	336	107
RA1371701	DP 7 TRIO 1" OT TS	7"	1"	233	336	107
RA1400301	DP 10 TRIO 1/2" OT TS	10"	1/2"	325	336	107
RA1400401	DP 10 TRIO 3/4" OT TS	10"	3/4"	325	336	107
RA1400701	DP 10 TRIO 1" OT TS	10"	1"	325	336	107
RA1401301	DP 20 TRIO 1/2" OT TS	20"	1/2"	577	336	107
RA1401401	DP 20 TRIO 3/4" OT TS	20"	3/4"	577	336	107
RA1401701	DP 20 TRIO 1" OT TS	20"	1"	577	336	107

POUZDRA S PLASTOVÝMI ZÁVITÝMI BSP

KÓD	MODEL	VHODNÁ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	ROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1370101	DP 5 TRIO 1/4" IN TS	5"	1/4"	185	336	107
RA1370311	DP 5 TRIO 1/2" IN TS	5"	1/2"	185	336	107
RA1370411	DP 5 TRIO 3/4" IN TS	5"	3/4"	185	336	107
RA1370711	DP 5 TRIO 1" IN TS	5"	1"	185	336	107
RA1371101	DP 7 TRIO 1/4" IN TS	7"	1/4"	233	336	107
RA1371311	DP 7 TRIO 1/2" IN TS	7"	1/2"	233	336	107
RA1371411	DP 7 TRIO 3/4" IN TS	7"	3/4"	233	336	107
RA1371711	DP 7 TRIO 1" IN TS	7"	1"	233	336	107
RA1400101	DP 10 TRIO 1/4" IN TS	10"	1/4"	325	336	107
RA1400311	DP 10 TRIO 1/2" IN TS	10"	1/2"	325	336	107
RA1400411	DP 10 TRIO 3/4" IN TS	10"	3/4"	325	336	107
RA1400711	DP 10 TRIO 1" IN TS	10"	1"	325	336	107
RA1401311	DP 20 TRIO 1/2" IN TS	20"	1/2"	577	336	107
RA1401411	DP 20 TRIO 3/4" IN TS	20"	3/4"	577	336	107
RA1401711	DP 20 TRIO 1" IN TS	20"	1"	577	336	107

POUZDRA S PLASTOVÝMI ZÁVITÝMI NPT

KÓD	MODEL	VHODNÉ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	ROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1370121	DP 5 TRIO 1/4" NPT IN TS	5"	1/4"	185	336	107
RA1370421	DP 5 TRIO 3/4" NPT IN TS	5"	3/4"	185	336	107
RA1370721	DP 5 TRIO 1" NPT IN TS	5"	1"	185	336	107
RA1371121	DP 7 TRIO 1/4" NPT IN TS	7"	1/4"	233	336	107
RA1371421	DP 7 TRIO 3/4" NPT IN TS	7"	3/4"	233	336	107
RA1371721	DP 7 TRIO 1" NPT IN TS	7"	1"	233	336	107
RA1400121	DP 10 TRIO 1/4" NPT IN TS	10"	1/4"	325	336	107
RA1400421	DP 10 TRIO 3/4" NPT IN TS	10"	3/4"	325	336	107
RA1400721	DP 10 TRIO 1" NPT IN TS	10"	1"	325	336	107
RA1401421	DP 20 TRIO 3/4" NPT IN TS	20"	3/4"	577	336	107
RA1401721	DP 20 TRIO 1" NPT IN TS	20"	1"	577	336	107




zlepšující kvalitu vody

www.atlasfiltri.com

VARIANTY DOSTUPNÉ PŘI MINIMÁLNÍM OBJEMU OBJEDNÁVKY:

- Kryty RT vhodné pro filtrační vložky o délce 508 mm

U některých položek v seznamu platí minimální objednávkové množství a/nebo delší dodací lhůta.

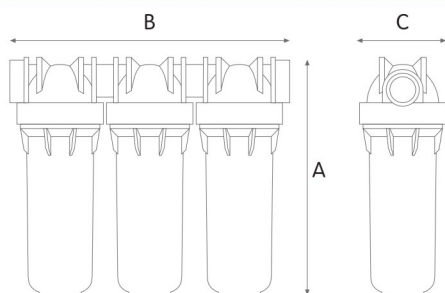

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Maximální pracovní tlak:
 Verze BSP _____ 8 bar (116 psi)
 Verze NPT _____ 8,6 bar (125 psi)
 Maximální provozní teplota _____ 45 °C (113 °F)
 Minimální provozní teplota _____ 4 °C (39,2 °F)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Netoxické materiály, vhodné pro pitnou vodu.
 Hlava: vyztužený polypropylen.
 Nádobý: PET.
 O-kroužky: EPDM.
 Odvzdušňovací ventil: tělo z nerezové oceli, O-kroužek z EPDM.
 Vstupní a výstupní mosazné závit: mosaz CW 617 N.

Modré kryty DP TRIO

POUZDRA S MOSAZNÝMI ZÁVITÝMI BSP

KÓD	MODEL	VHODNÁ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	ROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1370302	DP 5 TRIO 1/2" OT AB	5"	1/2"	185	336	107
RA1370402	DP 5 TRIO 3/4" OT AB	5"	3/4"	185	336	107
RA1370702	DP 5 TRIO 1" OT AB	5"	1"	185	336	107
RA1371302	DP 7 TRIO 1/2" OT AB	7"	1/2"	233	336	107
RA1371402	DP 7 TRIO 3/4" OT AB	7"	3/4"	233	336	107
RA1371702	DP 7 TRIO 1" OT AB	7"	1"	233	336	107
RA1400302	DP 10 TRIO 1/2" OT AB	10"	1/2"	325	336	107
RA1400402	DP 10 TRIO 3/4" OT AB	10"	3/4"	325	336	107
RA1400702	DP 10 TRIO 1" OT AB	10"	1"	325	336	107
RA1401302	DP 20 TRIO 1/2" OT AB	20"	1/2"	577	336	107
RA1401402	DP 20 TRIO 3/4" OT AB	20"	3/4"	577	336	107
RA1401702	DP 20 TRIO 1" OT AB	20"	1"	577	336	107

POUZDRA S PLASTOVÝMI ZÁVITÝMI BSP

KÓD	MODEL	VHODNÉ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	ROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1370102	DP 5 TRIO 1/4" IN AB	5"	1/4"	185	336	107
RA1370312	DP 5 TRIO 1/2" IN AB	5"	1/2"	185	336	107
RA1370412	DP 5 TRIO 3/4" IN AB	5"	3/4"	185	336	107
RA1370712	DP 5 TRIO 1" v provedení AB	5"	1"	185	336	107
RA1371102	DP 7 TRIO 1/4" IN AB	7"	1/4"	233	336	107
RA1371312	DP 7 TRIO 1/2" v provedení AB	7"	1/2"	233	336	107
RA1371412	DP 7 TRIO 3/4" v provedení AB	7"	3/4"	233	336	107
RA1371712	DP 7 TRIO 1" v provedení AB	7"	1"	233	336	107
RA1400102	DP 10 TRIO 1/4" IN AB	10"	1/4"	325	336	107
RA1400312	DP 10 TRIO 1/2" IN AB	10"	1/2"	325	336	107
RA1400412	DP 10 TRIO 3/4" IN AB	10"	3/4"	325	336	107
RA1400712	DP 10 TRIO 1" v provedení AB	10"	1"	325	336	107
RA1401312	DP 20 TRIO 1/2" IN AB	20"	1/2"	577	336	107
RA1401412	DP 20 TRIO 3/4" IN AB	20"	3/4"	577	336	107
RA1401712	DP 20 TRIO 1" v provedení AB	20"	1"	577	336	107


POUZDRA S PLASTOVÝMI ZÁVITÝMI NPT

KÓD	MODEL	VHODNÉ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	ROZMĚRY v mm		
				A	B	C
RA1370122	DP 5 TRIO 1/4" NPT IN AB	5"	1/4"	185	336	107
RA1370322	DP 5 TRIO 3/4" NPT IN AB	5"	3/4"	185	336	107
RA1370722	DP 5 TRIO 1" NPT IN AB	5"	1"	185	336	107
RA1371122	DP 7 TRIO 1/4" NPT IN AB	7"	1/4"	233	336	107
RA1371422	DP 7 TRIO 3/4" NPT IN AB	7"	3/4"	233	336	107
RA1371722	DP 7 TRIO 1" NPT IN AB	7"	1"	233	336	107
RA1400122	DP 10 TRIO 1/4" NPT IN AB	10"	1/4"	325	336	107
RA1400422	DP 10 TRIO 3/4" NPT IN AB	10"	3/4"	325	336	107
RA1400722	DP 10 TRIO 1" NPT IN AB	10"	1"	325	336	107
RA1401422	DP 20 TRIO 3/4" NPT IN AB	20"	3/4"	577	336	107
RA1401722	DP 20 TRIO 1" NPT IN AB	20"	1"	577	336	107

VARIANTY DOSTUPNÉ PŘI MINIMÁLNÍM OBJEMU OBJEDNÁVKY:

- Pouzdra RT vhodná pro filtrační vložky o délce 508 mm

U některých položek v seznamu platí minimální objednávkové množství a/nebo delší dodací lhůta.

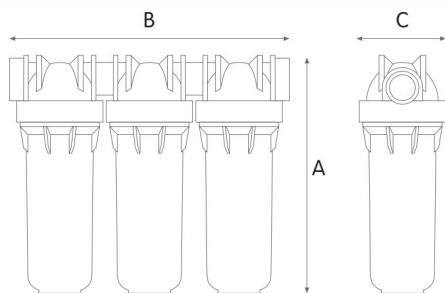

PRACOVNÍ PODMÍNKY

Maximální pracovní tlak:	
Verze BSP	_____ 8 bar (116 psi)
Verze NPT	_____ 8,6 bar (125 psi)
Maximální provozní teplota	_____ 45 °C (113 °F)
Minimální provozní teplota	_____ 4 °C (39,2 °F)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Netoxické materiály, vhodné pro pitnou vodu.
 Hlava: vyztužený polypropylen.
 Nádoby: PET.
 O-kroužky: EPDM.
 Odvzdušňovací ventil: tělo z nerezové oceli, O-kroužek z EPDM.
 Vstupní a výstupní mosazné závit: mosaz CW 617 N.

Bílé kryty DP TRIO

KRYTY S MOSAZNÝMI ZÁVITY BSP

KÓD	MODEL	VHODNÁ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	PROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1370306	DP 5 TRIO 1/2" OT BW	5"	1/2"	185	336	107
RA1370406	DP 5 TRIO 3/4" OT BW	5"	3/4"	185	336	107
RA1370706	DP 5 TRIO 1" OT BW	5"	1"	185	336	107
RA1371306	DP 7 TRIO 1/2" OT BW	7"	1/2"	233	336	107
RA1371406	DP 7 TRIO 3/4" OT BW	7"	3/4"	233	336	107
RA1371706	DP 7 TRIO 1" OT BW	7"	1"	233	336	107
RA1400306	DP 10 TRIO 1/2" OT BW	10"	1/2"	325	336	107
RA1400406	DP 10 TRIO 3/4" OT BW	10"	3/4"	325	336	107
RA1400706	DP 10 TRIO 1" OT BW	10"	1"	325	336	107
RA1401306	DP 20 TRIO 1/2" OT BW	20"	1/2"	577	336	107
RA1401406	DP 20 TRIO 3/4" OT BW	20"	3/4"	577	336	107
RA1401706	DP 20 TRIO 1" OT BW	20"	1"	577	336	107

KRYTY S PLASTOVÝMI ZÁVITY BSP

KÓD	MODEL	VHODNÁ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	PROZMĚRY mm		
				A	B	C
A1370106	DP 5 TRIO 1/4" IN BW	5"	1/4"	185	336	107
RA1370316	DP 5 TRIO 1/2" IN BW	5"	1/2"	185	336	107
RA1370416	DP 5 TRIO 3/4" IN BW	5"	3/4"	185	336	107
RA1370716	DP 5 TRIO 1" IN BW	5"	1"	185	336	107
RA1371106	DP 7 TRIO 1/4" IN BW	7"	1/4"	233	336	107
RA1371316	DP 7 TRIO 1/2" IN BW	7"	1/2"	233	336	107
RA1371416	DP 7 TRIO 3/4" IN BW	7"	3/4"	233	336	107
RA1371716	DP 7 TRIO 1" v černobílé verzi	7"	1"	233	336	107
RA1400106	DP 10 TRIO 1/4" IN BW	10"	1/4"	325	336	107
RA1400316	DP 10 TRIO 1/2" IN BW	10"	1/2"	325	336	107
RA1400416	DP 10 TRIO 3/4" IN BW	10"	3/4"	325	336	107
RA1400716	DP 10 TRIO 1" IN BW	10"	1"	325	336	107
RA1401316	DP 20 TRIO 1/2" IN BW	20"	1/2"	577	336	107
RA1401416	DP 20 TRIO 3/4" IN BW	20"	3/4"	577	336	107
RA1401716	DP 20 TRIO 1" IN BW	20"	1"	577	336	107

KRYTY S PLASTOVÝMI ZÁVITY NPT

KÓD	MODEL	VHODNÉ KAZETA	VSTUP/VÝSTUP	ROZMĚRY mm		
				A	B	C
RA1370126	DP 5 TRIO 1/4" NPT IN BW	5"	1/4"	185	336	107
RA1370426	DP 5 TRIO 3/4" NPT IN BW	5"	3/4"	185	336	107
RA1370726	DP 5 TRIO 1" NPT IN BW	5"	1"	185	336	107
RA1371126	DP 7 TRIO 1/4" NPT IN BW	7"	1/4"	233	336	107
RA1371426	DP 7 TRIO 3/4" NPT IN BW	7"	3/4"	233	336	107
RA1371726	DP 7 TRIO 1" NPT IN BW	7"	1"	233	336	107
RA1400126	DP 10 TRIO 1/4" NPT IN BW	10"	1/4"	325	336	107
RA1400426	DP 10 TRIO 3/4" NPT IN BW	10"	3/4"	325	336	107
RA1400726	DP 10 TRIO 1" NPT IN BW	10"	1"	325	336	107
RA1401426	DP 20 TRIO 3/4" NPT IN BW	20"	3/4"	577	336	107
RA1401726	DP 20 TRIO 1" NPT IN BW	20"	1"	577	336	107



zlepšující kvalitu vody

www.atlasfiltri.com

VARIANTY DOSTUPNÉ PŘI MINIMÁLNÍM OBJEMU OBJEDNÁVKY:

- Pouzdra RT vhodná pro filtrační vložky o délce 508 mm

U některých položek v seznamu platí minimální objednávkové množství a/nebo delší dodací lhůta.