FERRO F-POWER

Kulové plnoprůtočné kohouty s vypouštěním a pákou

KFPW1 / KFPW2 / KFPW3 / KFPW4 / KFPW5 / KFPW6



PN16

Maximální pracovní tlak 16 bar

-30 až +120 °C

Pracovní teplotní rozsah

Voda / glykol / vzduch

Glykol v koncentraci 50 %

Společné technické parametry

Parametr	Hodnota
Série / ovládání	F-POWER / páka
Typ připojení dle výrobce	MM; závitové připojení G
Tělo / koule	Mosaz / mosaz
Těsnění koule / dříku	PTFE / PTFE
Plnoprůtočné provedení	Ano
Odvzdušňovací ventil / vypouštěcí koncovka	Ano / ano
Označení „BEZ NIKLU“ dle výrobce	Ano
Nominální / maximální pracovní tlak	16 bar / 16 bar
Minimální / maximální pracovní teplota	-30 °C / +120 °C
Média	Voda, 50% glykol, stlačený vzduch

Použití

Uzavírání průtoku s možností vypouštění a odvzdušnění rozvodu.

Velikost připojení a rozměry jednotlivých modelů uvádí tabulka na straně 2.


Tlak a teplota jsou převzaty jako samostatné mezní hodnoty z produktových karet.

Podklady neobsahují diagram závislosti dovoleného tlaku na teplotě.

FERRO F-POWER

Rozměry, průtokové parametry a identifikace modelů

KFPW1 / KFPW2 / KFPW3 / KFPW4 / KFPW5 / KFPW6

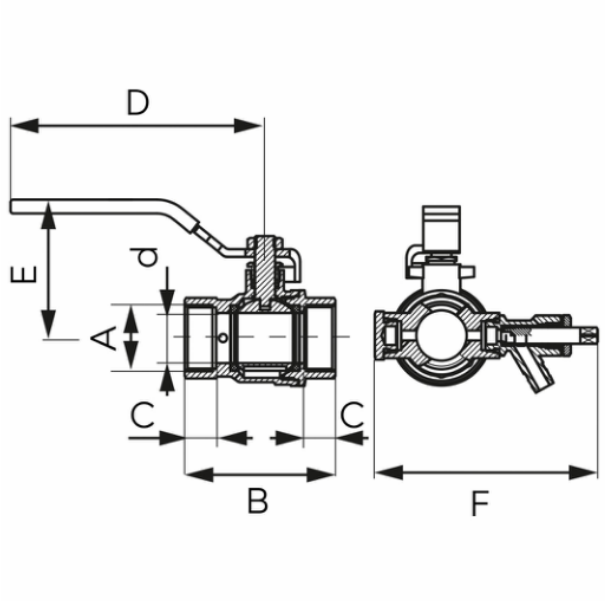

Rozměrové schéma

Označení A, d, B, C, D, E a F

odpovídá výkresu výrobce.

Rozměry d, B, C, D, E, F jsou v mm.

A označuje připojovací závit.

DN je jmenovitá světlost.

Schéma je společné pro řadu KFPW.

Přehled rozměrů

Model	DN	A (závit)	d	B	C	D	E	F
KFPW1	15	G1/2	15	54	12	96	48,5	82,7
KFPW2	20	G3/4	20	60	12,5	101,5	55	88,7
KFPW3	25	G1	25	70,5	14,5	116,5	65,5	94,7
KFPW4	32	G1 1/4	32	83	15,5	116,5	70,5	104,7
KFPW5	40	G1 1/2	40	93,5	16	126,5	74	112,7
KFPW6	50	G2	50	107,5	17,5	151,5	90,5	123,7

Průtok a identifikační údaje

Model	Připojení	Kvs (m³/h)	Brutto (kg)	EAN
KFPW1	1/2"	7,51	0,26	5902194992749
KFPW2	3/4"	12,41	0,34	5902194992763
KFPW3	1"	21,4	0,52	5902194992787
KFPW4	1 1/4"	41,21	0,75	5902194992800
KFPW5	1 1/2"	67,17	1,04	5902194992817
KFPW6	2"	Neuvedeno	1,51	5902194992824

Intrastat: 84818081. Kvs modelu KFPW6 není v dodané produktové kartě uvedeno.