

Automatické vodárny s inverzním tlakovým spínačem LP3 zajišťujícím ochranu proti chodu nasucho. Vodárna je vybavena samonasávacím litinovým čerpadlem.



Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z litiny
- oběžné kolo z mosazi
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky
- tlaková nádoba 24-80 l
- vak tlakové nádoby z pryže

Motor


- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IP44
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 1,5 m


Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny: 40 °C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 8 m
- max. pracovní tlak: 10 bar

Aplikace

- rodinné domy, chaty, chalupy
- zavlažování

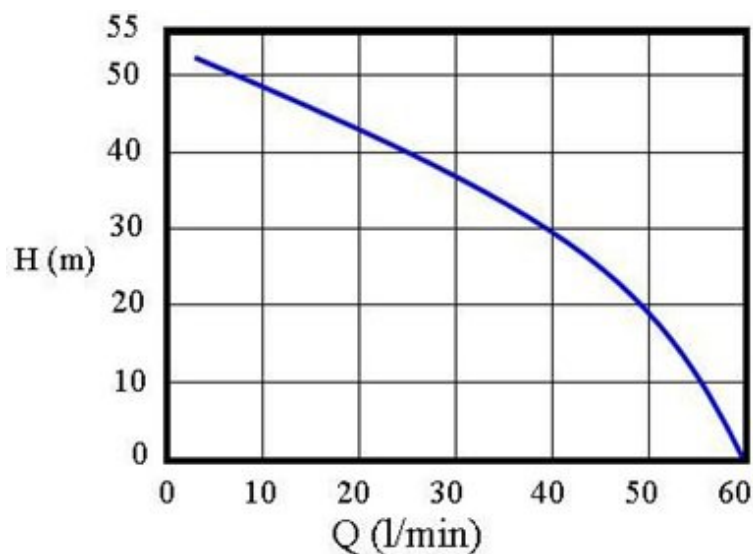

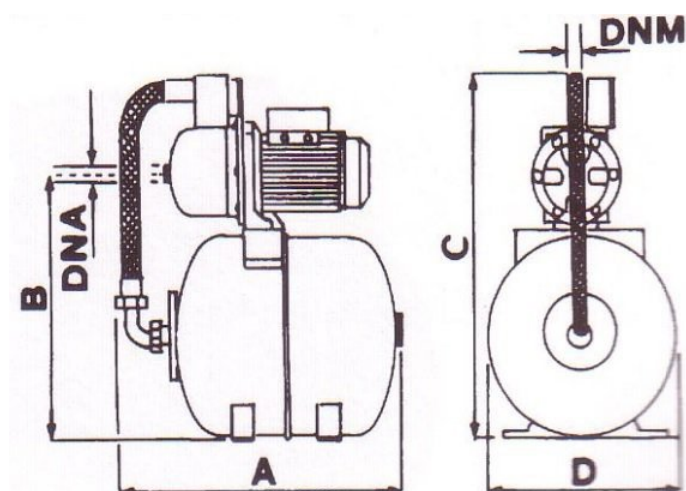

Typ:	L 24
Příkon:	750 W
Q max:	3600 l/h
Dopravní výška:	56 m
Napětí:	230 V
Hmotnost:	20,5 kg
Max. teplota:	40 °C
Dálka kabelu:	1,5 m
Rozměry A:	560 mm
Rozměry B:	420 mm
Rozměry C:	550 mm
Rozměry D:	280 mm
Rozměry DNA:	1"
Rozměry DNM:	1"
Zapínací a vypínací tlak:	2 - 3,5 bar
Objem nádoby:	24 l
Sací schopnost:	8 m
Max- pracovní přetlak:	10 bar

