

Vodárny vhodné k čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu.



Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z litiny
- oběžné kolo z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky
- vak tlakové nádoby z pryže
- tlaková nádoba 50 l

Motor


- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 1,5 m


Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota kapaliny: 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 8 m
- max. pracovní tlak: 4 bar

Aplikace

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování

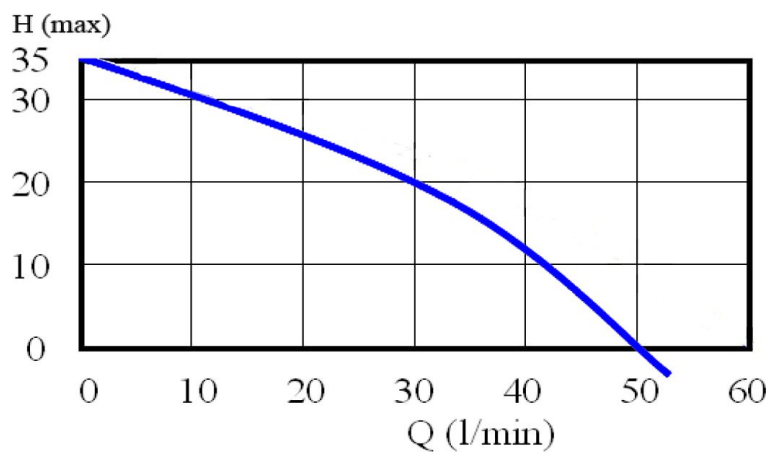

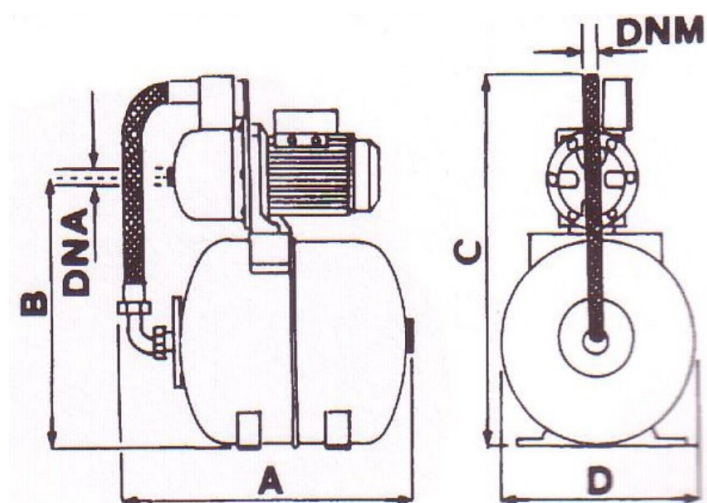

Typ:	50
Příkon:	600 W
Q max:	3000 l/h
Dopravní výška:	35 m
Napětí:	230 V
Hmotnost:	25 kg
Max. teplota:	40 °C
Rozměry A:	610 mm
Rozměry B:	510 mm
Rozměry C:	640 mm
Rozměry D:	360 mm
Rozměry DNA:	1"
Rozměry DNM:	1"
Zapínací a vypínací tlak:	1,4 - 2,8 bar
Objem nádoby:	50 l
Max- pracovní přetlak:	6 bar

