

Ponorná tlaková vřetenová čerpadla

2,5" ponorná vřetenová čerpadla mají průměr 63,5 mm a jsou vhodná do studní a vrtů od průměru 70 mm.

Čerpadla lze využít pro čerpání čisté vody bez pevných příměsí např. na závlahu, přečerpávání a stavbu domácích vodáren.

- v provedení motoru 230 V
- max. ponor 50 m
- nerezové vřeteno
- nerezový plášť čerpadla
- připojovací kabel s elektroboxem v délkách:


20 m

30 m

40 m



Výkonová křivka

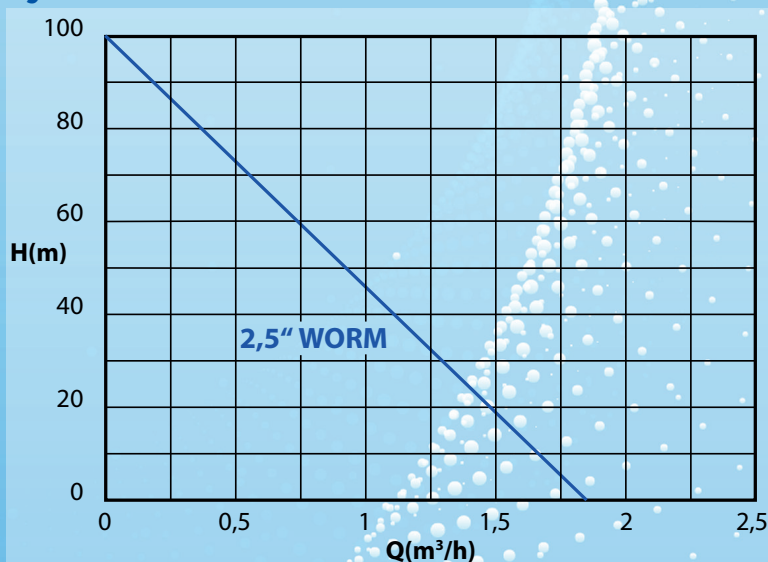

Technické parametry

| | |
|-------------------|------------------|
| Typ | 35/100 |
| Příkon | 550 W |
| Q max | 1800 l/h |
| Napětí | 230 V |
| Hmotnost | 12 kg |
| Max. teplota | 35 °C |
| Délka kabelu | 20 m, 30 m, 40 m |
| Rozměry H - výška | 765 mm |
| Rozměry DNM | 1" |
| Průměr čerpadla | 63,5 mm |

