





Pozice	Počet	Popis
	1	<p>UP 15-14 B PM</p>  <p>Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku</p> <p>Výrobní číslo: 97916771</p> <p>Cirkulační čerpadla Grundfos Comfort PM s bezolovnatým tělesem čerpadla vhodným pro pitnou vodu, s vysokou energetickou účinností jsou vhodná pro cirkulaci teplé vody v jedno- a vícegeneračních rodinných domech. Jsou poháněna vysokoúčinným jednofázovým, 12-pólovým motorem s trvalými magnety.</p> <p>Charakteristiky a výhody:</p> <ul style="list-style-type: none"> * rychlé a jednoduché připojení napájecího kabelu pomocí ALPHA konektoru * detekce běhu nasucho * rotor snadno přístupný pro čištění * kapalinou mazané ložisko * bez nebezpečí prasknutí díky statickému těsnění * snadná údržba a čištění díky snadno demontovatelné hlavě čerpadla, která se hodí na vrtání tělesa čerpadla konkurence * korozně odolné, bezolovnaté těleso čerpadla z mosazi * díky integrované elektronice se nevyžaduje dodatečná ochrana motoru <p>Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 95 °C</p> <p>Techn.: Teplotní třída TF: 95 Schval. značky na typovém štítku: CE,VDE,EAC</p> <p>Materiály: Těleso čerpadla: Mosaz MS 68 Oběžné kolo: Korozivzdorná ocel, EPDM, PPO, PTFE, Grafit</p> <p>Instalace: Max. provozní tlak: 10 bar Potrubní připojka: G 1/2 Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: 80 mm</p> <p>Elektrické údaje: C_{run}: 0.6 µF Příkon pro otákovou stupeň 3: 8 W Frekvence el. síť: 50 Hz Jmenovité napětí: 1 x 230 V Proud - otákovy 3: 0.07 A Velikost kondenzátoru - provoz: 0.6 µF</p>

Pozice	Podíl	Popis
		<p>Krytí (IEC 34-5): IP44 Třída izolace (IEC 85): F</p> <p>Jiné:</p> <p>čistá hmotnost: 1 kg Hrubá hmotnost: 1.12 kg P epravní objem: 0.003 m³</p>

Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku:	UP 15-14 B PM
Íslo výrobku:	97916771
EAN kód:	5710626363766
Cena:	Na vyžádání
Techn.:	
Počet otáček:	1
Max. dopravní výška:	14 dm
Teplotní třída TF:	95
Schval. značky na typovém štítku:	CE, VDE, EAC
Materiály:	
Termostatická hlavice:	Mosaz MS 68
Oběžné kolo:	Korozivzdorná ocel, EPDM, PPO, PTFE, Grafit
Instalace:	
Max. provozní tlak:	10 bar
Potrubní připojka:	G 1/2
Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem:	80 mm
Kapalina:	
Rozsah teploty kapaliny:	2 .. 95 °C
Elektrické údaje:	
Caprun:	0.6 µF
Príkon pro otákovú stupeň 3:	8 W
Frekvence el. síť:	50 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 230 V
Proud - otáky 3:	0.07 A
Velikost kondenzátoru - provoz:	0.6 µF
Krytí (IEC 34-5):	IP44
Trída izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Žádná
Teplotní ochrana:	Impedance chráněná
Jiné:	
Čistá hmotnost:	1 kg
Hrubá hmotnost:	1.12 kg
Převodní objem:	0.003 m³

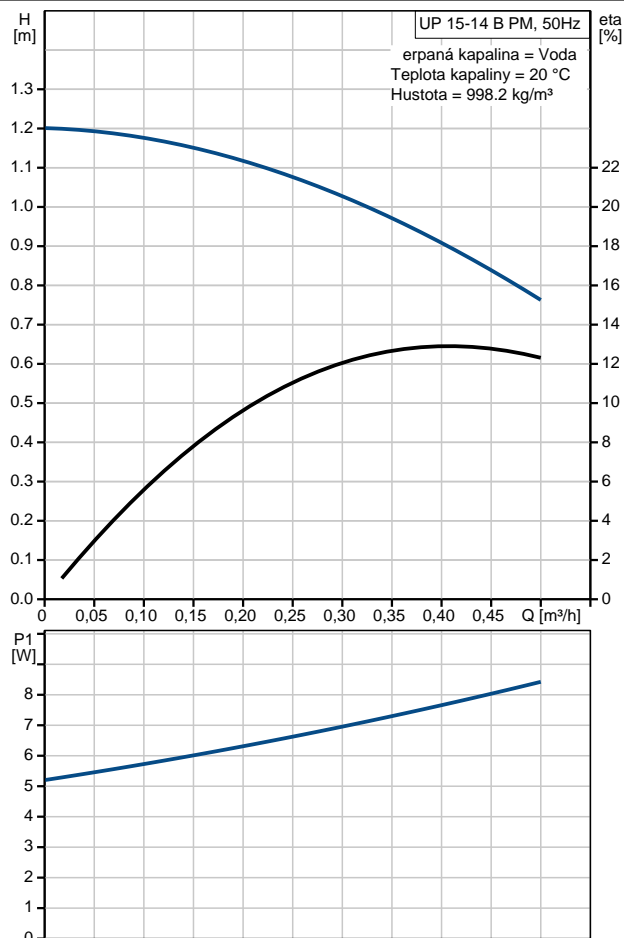


97916771 UP 15-14 B PM 50 Hz

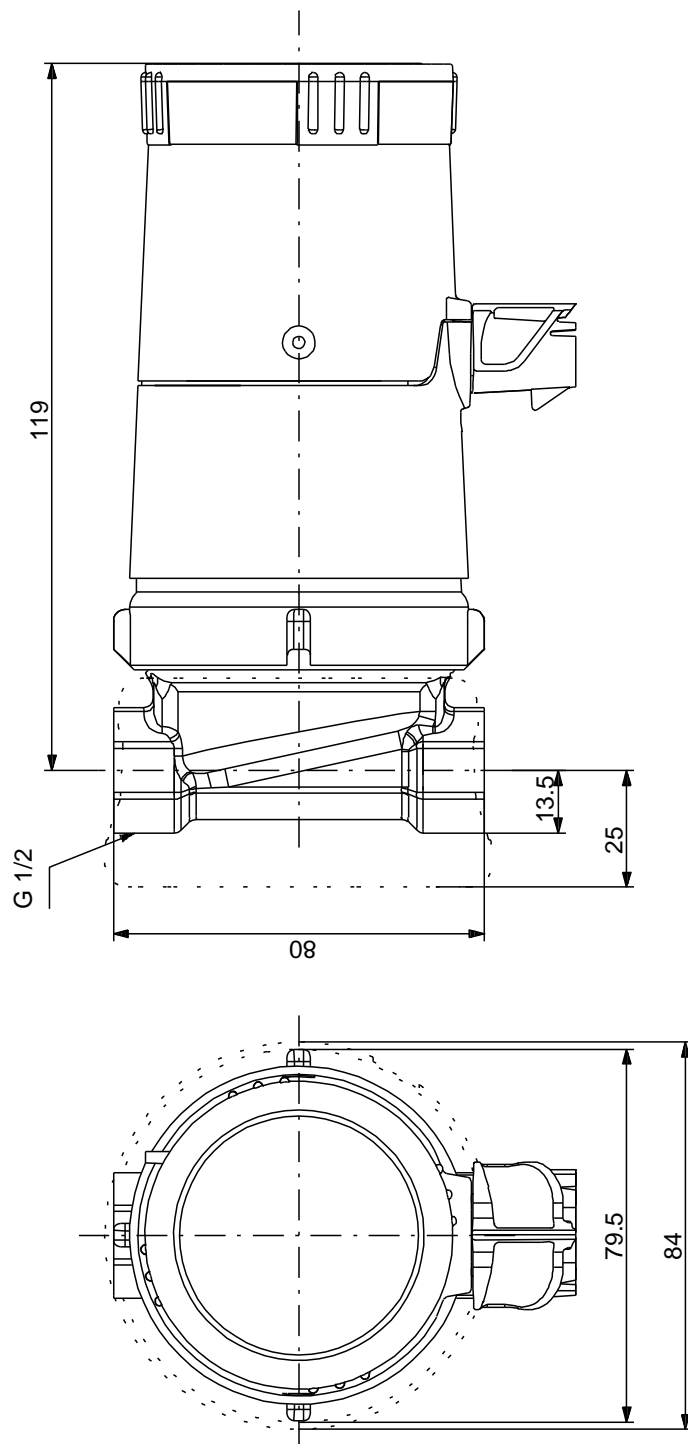

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
 Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.

97916771 UP 15-14 B PM 50 Hz

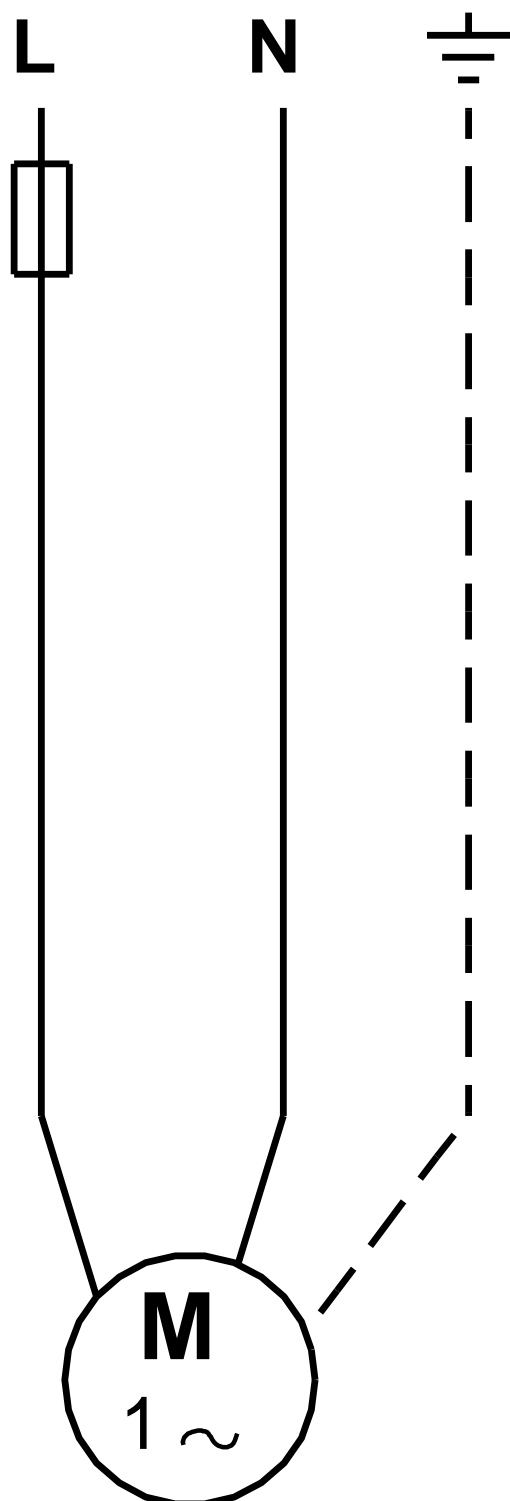

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!