BUGATTI OREGON

Řada 300 | Český technický přehled modelů, objednacích kódů a rozměrů

Plnoprůtokové mosazné kulové kohouty

Přehled sestavený z novějšího katalogu výrobce CB3.B50.0, kapitola OREGON, tištěné strany 25-36 (strany PDF 41-52). Fotografie a rozměrové podklady pocházejí přímo z tohoto vydání.

−20 až +150 °C

Teplotní rozsah uvedený pro řadu



PN 25 až PN 64

Tlaková třída podle konkrétního provedení a rozměru

Co dokument obsahuje

- 22 katalogových provedení včetně prodlužovací sady.
- Fotografie, české názvy a všechny objednací kódy z kapitoly.
- Rozměrové výkresy a hodnoty PN tam, kde je zdroj uvádí.
- Samostatný přehled osmi vámi zadaných variant modelu 301.

Závity a označení

F = vnitřní závit; M = vnější závit. FF = dva vnitřní závity, MF = vnější/vnitřní, MM = dva vnější. Řada uvádí závity ISO 228/1 a normu EN 13828. Model 594 uvádí navíc závit Rp podle ISO 7/1.

Přesnost a rozsah údajů

Tento přehled není oficiálním českým vydáním výrobce. Číselné údaje jsou převzaté; doprovodný text je česky zpracovaný. Zdrojová kapitola neobsahuje podrobný materiálový rozpis, tlakově-teplotní křivky ani montážní návod. Tyto údaje proto nejsou doplněny odhadem. PN nelze chápat jako potvrzení stejného dovoleného tlaku v celém teplotním rozsahu.

Model 301 • vaše varianty

Vnitřní / vnitřní závit • ocelová páka • černé provedení ovládání


Osm zadaných objednacích kódů



Teplota řady: −20 až +150 °C.
PN a rozměry níže odpovídají novějšímu katalogu CB3.B50.0. Všechny délkové rozměry jsou v mm.

Kód	DN	G	A	B	C	D	Ch	PN
03010140	8	1/4″	42	38	85	8	17	64
03010144	10	3/8″	44	38	85	9	21	64
03010148	15	1/2″	50	41	85	10	25	40
03010152	20	3/4″	58	44	96,5	12	31	40
03010156	25	1″	69	53	120	14	38	40
03010160	32	1″1/4	81	59	120	16	48	25
03010164	40	1″1/2	94	76	162	17	54	25
03010168	50	2″	108	83	162	19	67	25

Rozměrový výkres

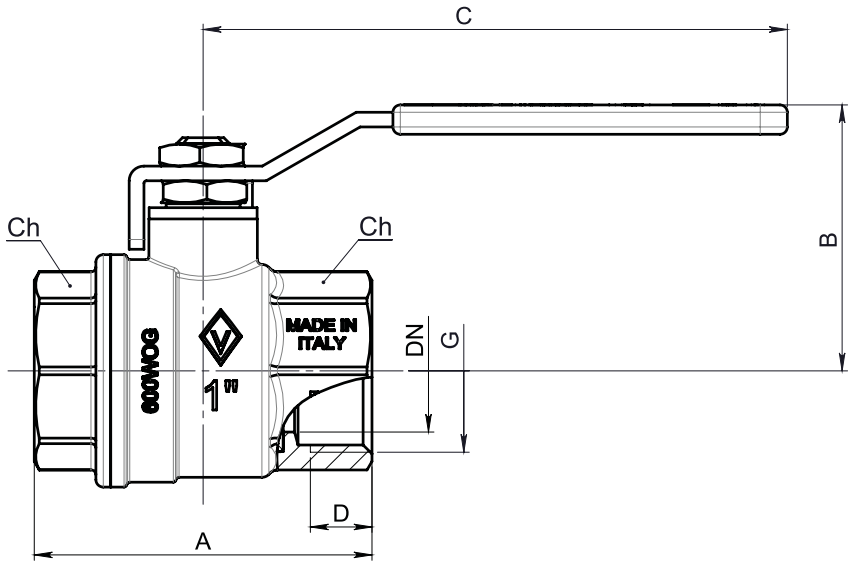

A, B, C, D a Ch odpovídají značkám ve výkresu. Ch = rozměr pro klíč.

Přehled provedení

Modely 300 a 301 | Kódy a rozměry připojení podle výrobce

300 FF • hliníková páka



DN	Připojení G	Černá páka	Červená páka
8	1/4″	03000152	03000153
10	3/8″	03000157	03000158
15	1/2″	03000163	03000164
20	3/4″	03000169	03000170
25	1″	03000175	03000176
32	1″1/4	03000181	03000182
40	1″1/2	03000187	03000188
50	2″	03000193	03000194

Zdroj: tištěná strana 26 katalogu.

301 FF • ocelová páka



DN	Připojení G	Černá páka	Červená páka
8	1/4″	03010140	03010141
10	3/8″	03010144	03010145
15	1/2″	03010148	03010149
20	3/4″	03010152	03010153
25	1″	03010156	03010157
32	1″1/4	03010160	03010161
40	1″1/2	03010164	03010165
50	2″	03010168	03010169

Zdroj: tištěná strana 26 katalogu.

Přehled provedení

Modely 302 a 302K | Kódy a rozměry připojení podle výrobce

302 FF • hliníkový motýlek



DN	Připojení G	Černá páka	Červená páka
8	1/4″	03020053	03020054
10	3/8″	03020057	03020058
15	1/2″	03020062	03020063
20	3/4″	03020067	03020068
25	1″	03020072	03020073
32	1″1/4	03020077	03020078

Zdroj: tištěná strana 27 katalogu.

302K FF • motýlek a zpětná klapka



DN	Připojení G	Objednací kód
15	1/2″	0302K062
20	3/4″	0302K067
25	1″	0302K072

Varianta se zpětnou klapkou: pouze DN 15, 20 a 25. Zdroj: tištěná strana 27 katalogu.

Přehled provedení

Modely 305 a 306 | Kódy a rozměry připojení podle výrobce

305 MF • hliníková páka



DN	Připojení G	Černá páka	Červená páka
8	1/4″	03050051	03050052
10	3/8″	03050056	03050057
15	1/2″	03050062	03050063
20	3/4″	03050068	03050069
25	1″	03050074	03050075
32	1″1/4	03050080	03050081
40	1″1/2	03050086	03050087
50	2″	03050092	03050093

Zdroj: tištěná strana 28 katalogu.

306 MF • ocelová páka



DN	Připojení G	Černá páka	Červená páka
8	1/4″	03060087	-
10	3/8″	03060091	-
15	1/2″	03060095	03060096
20	3/4″	03060099	03060100
25	1″	03060103	03060104
32	1″1/4	03060107	03060108
40	1″1/2	03060111	03060112
50	2″	03060115	03060116

Zdroj: tištěná strana 28 katalogu.

Přehled provedení

Modely 307 a 325 | Kódy a rozměry připojení podle výrobce

307 MF • hliníkový motýlek



DN	Připojení G	Černá páka	Červená páka
8	1/4″	03070051	03070052
10	3/8″	03070055	03070056
15	1/2″	03070060	03070061
20	3/4″	03070065	03070066
25	1″	03070070	03070071
32	1″1/4	03070075	03070076

Zdroj: tištěná strana 29 katalogu.

325 MM • hliníková páka



DN	Připojení G	Černá páka	Červená páka
15	1/2″	03250020	03250021
20	3/4″	03250024	03250025
25	1″	03250028	03250029

Zdroj: tištěná strana 29 katalogu.

Přehled provedení

Modely 326 a 327 | Kódy a rozměry připojení podle výrobce

326 MM • ocelová páka



DN	Připojení G	Objednací kód
15	1/2″	03260027
20	3/4″	03260031
25	1″	03260035

Zdroj: tištěná strana 29 katalogu.

327 MM • hliníkový motýlek



DN	Připojení G	Černá páka	Červená páka
15	1/2″	03270022	03270023
20	3/4″	03270027	03270028
25	1″	03270032	03270033

Zdroj: tištěná strana 30 katalogu.

Přehled provedení

Modely 330 a 331 | Kódy a rozměry připojení podle výrobce

330 FF • hliníková páka, vypouštění a zátka



DN	Připojení G	Černá páka	Červená páka
15	1/2″	03300019	03300020
20	3/4″	03300024	03300025
25	1″	03300029	03300030
32	1″1/4	03300034	03300035
40	1″1/2	03300039	03300040
50	2″	03300044	03300045

Zdroj: tištěná strana 30 katalogu.

331 FF • ocelová páka, vypouštění a zátka



DN	Připojení G	Objednací kód
15	1/2″	03310019
20	3/4″	03310023
25	1″	03310027
32	1″1/4	03310031
40	1″1/2	03310035
50	2″	03310039

Zdroj: tištěná strana 30 katalogu.

Přehled provedení

Modely 332 a 320 | Kódy a rozměry připojení podle výrobce

332 FF • motýlek, vypouštění a zátka



DN	Připojení G	Černá páka	Červená páka
15	1/2″	03320009	03320010
20	3/4″	03320013	03320014
25	1″	03320017	03320018
32	1″1/4	03320026	03320027

Zdroj: tištěná strana 31 katalogu.

320 Vnitřní závit / šroubení • hliníková páka



DN	Připojení G	Černá páka	Červená páka
15	1/2″	03200026	03200027
20	3/4″	03200030	03200031
25	1″	03200034	03200035
32	1″1/4	03200038	03200039

Zdroj: tištěná strana 31 katalogu.

Přehled provedení

Modely 322 a 594 | Kódy a rozměry připojení podle výrobce

322 Vnitřní závit / šroubení • motýlek



DN	Připojení G	Černá páka	Červená páka
15	1/2″	03220027	03220028
20	3/4″	03220032	03220033
25	1″	03220037	03220038
32	1″1/4	03220042	03220043

Zdroj: tištěná strana 31 katalogu.

594 Rohový • vnitřní závit / šroubení, motýlek



DN	Připojení G	Černá páka	Červená páka
15	1/2″	05940001	05940002
20	3/4″	05940005	05940006
25	1″	05940009	05940010

G ISO 228/1 a Rp ISO 7/1 mají u každé varianty shodnou palcovou velikost. Zdroj: tištěná strana 32 katalogu.

Přehled provedení

Modely 390 a 730 | Kódy a rozměry připojení podle výrobce

390 Vnitřní závit / otočná matice s vnitřní redukcí



DN	Připojení G	Objednací kód
-	1/2″	03900001
-	3/4″	03900002
-	1″	03900003

Ovládání: hliníkový motýlek. DN není ve zdroji uvedeno. Zdroj: tištěná strana 32 katalogu.

730 Vnitřní závit / otočná matice, redukce a Y filtr



DN	Připojení G	Objednací kód
-	1/2″	07300001
-	3/4″	07300002

Ovládání: hliníkový motýlek. DN není ve zdroji uvedeno. Zdroj: tištěná strana 32 katalogu.

Přehled provedení

Modely 380 a 383 | Kódy a rozměry připojení podle výrobce

380 Podomítkový FF • chromovaná páka



DN	Připojení G	Objednací kód
15	1/2″	03800001
20	3/4″	03800002

Zdroj: tištěná strana 33 katalogu.

383 Podomítkový FF • chromované kulové ovládání



DN	Připojení G	Objednací kód
15	1/2″	03830001
20	3/4″	03830003

Zdroj: tištěná strana 33 katalogu.

Přehled provedení

Modely 385 a 1023 | Kódy a rozměry připojení podle výrobce

385 Podomítkový FF • chromovaná krytka



DN	Připojení G	Objednací kód
15	1/2″	03850001
20	3/4″	03850002

Zdroj: tištěná strana 33 katalogu.

1023 Prodlužovací sada pro podomítkové kohouty



DN	Prodloužení	Objednací kód
15	30mm	10230006


Příslušenství: prodloužení 30 mm. Údaj 30 mm označuje délku, nikoli závit. Zdroj: tištěná strana 33 katalogu.

Rozměry • FF a MF

Modely 300, 301, 302/302K a 305 | Výkresy a číselné hodnoty výrobce


Délkové rozměry v mm; G v palcích. Ch / Ch1 / Ch2 = rozměr pro klíč. PN = tlaková třída.

300

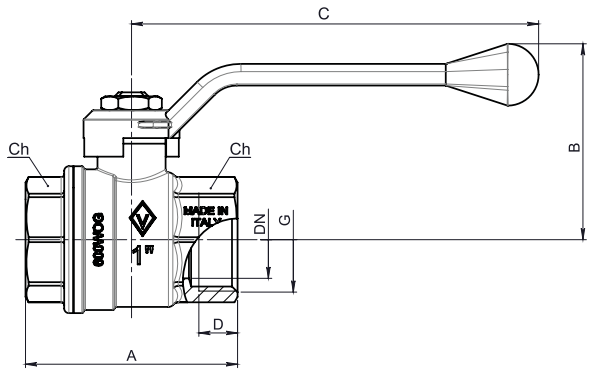


DN	G	A	B	C	D	Ch	PN
8	1/4”	42	45	87.5	8	17	64
10	3/8”	44	45	87.5	9	21	64
15	1/2”	50	48	87.5	10	25	40
20	3/4”	58	52	87.5	12	31	40
25	1”	69	63	131.5	14	38	40
32	1”1/4	81	69	131.5	16	48	25
40	1”1/2	94	86	154	17	54	25
50	2”	108	93	154	19	67	25

302 -302K

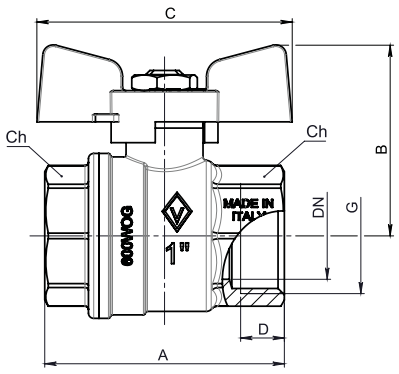


DN	G	A	B	C	D	Ch	PN
8	1/4”	42	37.5	53	8	17	64
10	3/8”	44	37.5	53	9	21	64
15	1/2”	50	40.5	53	10	25	40
20	3/4”	58	47	63	12	31	40
25	1”	69	55	73	14	38	40
32	1”1/4	81	60.5	73	16	48	25

301

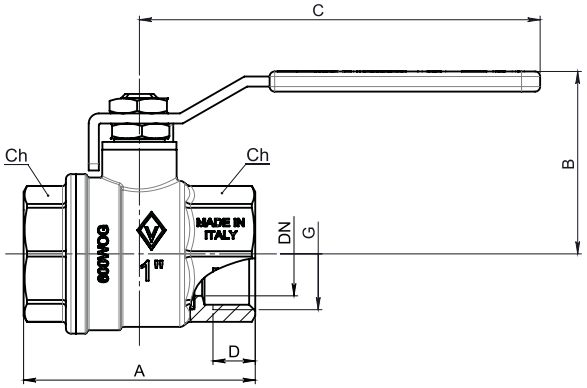

DN	G	A	B	C	D	Ch	PN
8	1/4”	42	38	85	8	17	64
10	3/8”	44	38	85	9	21	64
15	1/2”	50	41	85	10	25	40
20	3/4”	58	44	96.5	12	31	40
25	1”	69	53	120	14	38	40
32	1”1/4	81	59	120	16	48	25
40	1”1/2	94	76	162	17	54	25
50	2”	108	83	162	19	67	25

305

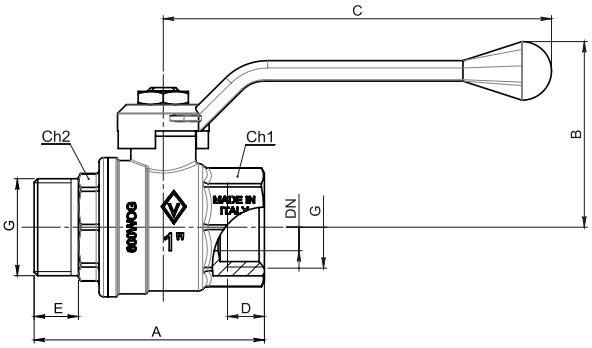


DN	G	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
8	1/4”	51.5	45	87.5	8	11	17	14	64
10	3/8”	52.5	45	87.5	9	11	21	18	64
15	1/2”	59	48	87.5	10	11	25	22	40
20	3/4”	67	52	87.5	12	13	31	28	40
25	1”	78	63	131.5	14	15	38	35	40
32	1”1/4	91	69	131.5	16	17	48	43	25
40	1”1/2	101	86	154	17	18	54	54	25
50	2”	117	93	154	19	20	67	61	25

Rozměry • MF a MM

Modely 306, 307, 325 a 326 | Výkresy a číselné hodnoty výrobce


Délkové rozměry v mm; G v palcích. Ch / Ch1 / Ch2 = rozměr pro klíč. PN = tlaková třída.

306

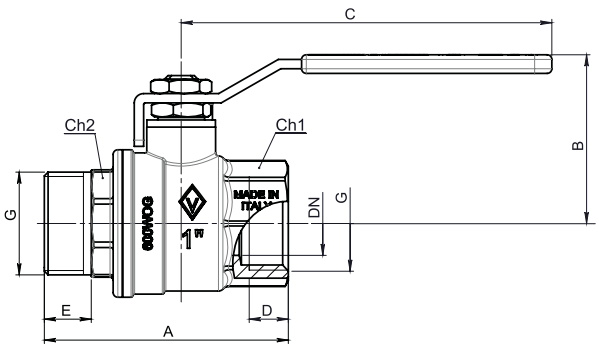


DN	G	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
8	1/4”	49.5	38	85	8	11	17	14	64
10	3/8”	51.5	38	85	9	11	21	18	64
15	1/2”	59	41	85	10	11	25	22	40
20	3/4”	67	44	96.5	12	13	31	28	40
25	1”	78	53	120	14	15	38	35	40
32	1”1/4	91	59	120	16	17	48	43	25
40	1”1/2	101	76	162	17	18	54	54	25
50	2”	117	83	162	19	20	67	61	25

325

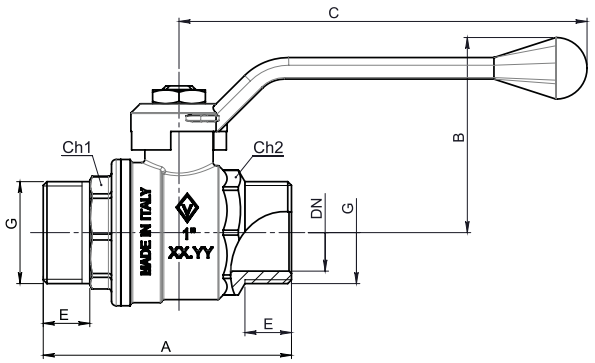


DN	G	A	B	C	E	Ch1	Ch2	PN
15	1/2”	60	48	87.5	11	22	25	40
20	3/4”	70	52	87.5	13	28	31	40
25	1”	80	63	131.5	15	35	38	40

307

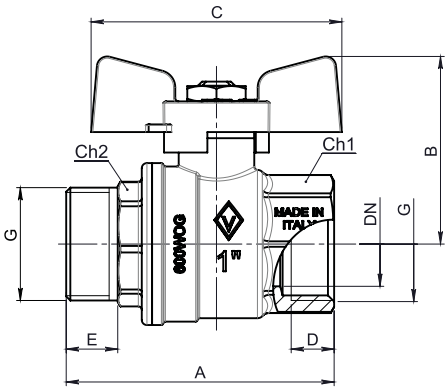

DN	G	A	B	C	D	E	Ch1	Ch2	PN
8	1/4”	49.5	37.5	53	8	11	17	14	64
10	3/8”	51.5	37.5	53	9	11	21	18	64
15	1/2”	59	40.5	53	10	11	25	22	40
20	3/4”	67	47	63	12	13	31	28	40
25	1”	78	55	73	14	15	38	35	40
32	1”1/4	91	60.5	73	16	17	48	43	25

326

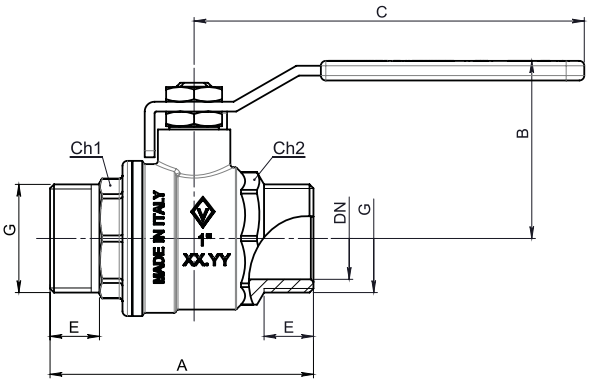


DN	G	A	B	C	E	Ch1	Ch2	PN
15	1/2”	60	41	85	11	22	25	40
20	3/4”	70	44	96.5	13	28	31	40
25	1”	80	53	120	15	35	38	40

Rozměry • model 327

MM • hliníkový motýlek | Výkres a číselné hodnoty výrobce

Délkové rozměry v mm; G v palcích. Ch / Ch1 / Ch2 = rozměr pro klíč. PN = tlaková třída.

327

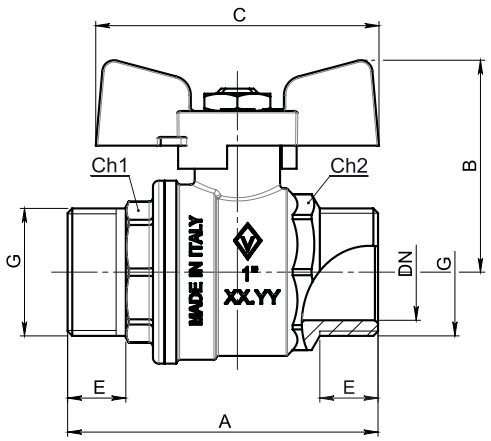

DN	G	A	B	C	E	Ch1	Ch2	PN
15	1/2”	60	40.5	53	11	22	25	40
20	3/4”	70	47	63	13	28	31	40
25	1”	80	55	73	15	35	38	40

Rozměry dalších provedení

Kapitola OREGON tohoto vydání neuvádí rozměrové tabulky pro modely 330, 331, 332, 320, 322, 594, 390, 730, 380, 383 a 385. Jejich rozměry ani konkrétní hodnoty PN nelze bezpečně doplnit z tabulek jiných modelů. U sady 1023 katalog uvádí prodloužení 30 mm.

Poznámka k modelu 302K

Zdroj má společný rozměrový blok „302 - 302K“. Nabídka 302K však obsahuje pouze DN 15, 20 a 25; ostatní velikosti v tomto bloku se vztahují k modelu 302.

Zdroj a kontrola údajů

Technický přehled zpracovaný 12. 11. 2026

Rozhodující zdroj

Valvosanitaria Bugatti: CATALOGO PRODOTTI, CB3.B50.0, italsko-anglické vydání. Kapitola OREGON: tištěné strany 25-36; fyzické strany PDF 41-52. Fotografie a technické výkresy: Valvosanitaria Bugatti.

Otevřít zdrojový katalog výrobce (PDF)

Co bylo ověřeno

- Shoda všech objednacích kódů s příslušným modelem.
- Rozlišení černých a červených ovládacích prvků podle katalogu.
- Rozlišení závitů FF, MF, MM, šroubení a podomítkových provedení.
- PN 40 u modelu 301, DN 15 (1/2″), v novém vydání.
- Zachování původních rozměrových podkladů bez překreslování geometrie.

Rozdíl oproti dřívějším podkladům

Novější katalog uvádí −20 až +150 °C. Dříve dohledané podklady a nabídka Profispojky uvádějí +185 °C; starší tabulka modelu 301 uváděla u 1/2″ PN 64. Tento dokument používá hodnoty z novějšího katalogu. Nejde o potvrzení parametrů konkrétní starší dodávky.

Jak číst dokument

Rozměrové podklady nejsou montážní šablonou a nejsou v měřítku. Rozměry výrobku volte podle číselných kót. Pomlčka v přehledu kódů znamená, že daná varianta nebo údaj není v použitém vydání uveden. Objednací přehled nezahrnuje ceny a počty kusů v balení. Fotografie představují příslušné modely, nikoli samostatnou fotografii každé velikosti.