

Plnoprůtokový filtr s nerezovým sítkem


Art: 2100



Materiál:

tělo:	HPb59-3L
víčko:	HPb59-3L
„o” kroužek:	NBR
sítko:	304
max. pracovní teplota:	90°C
max. pracovní tlak:	16 bar
použití:	studená a teplá voda

Technický výkres

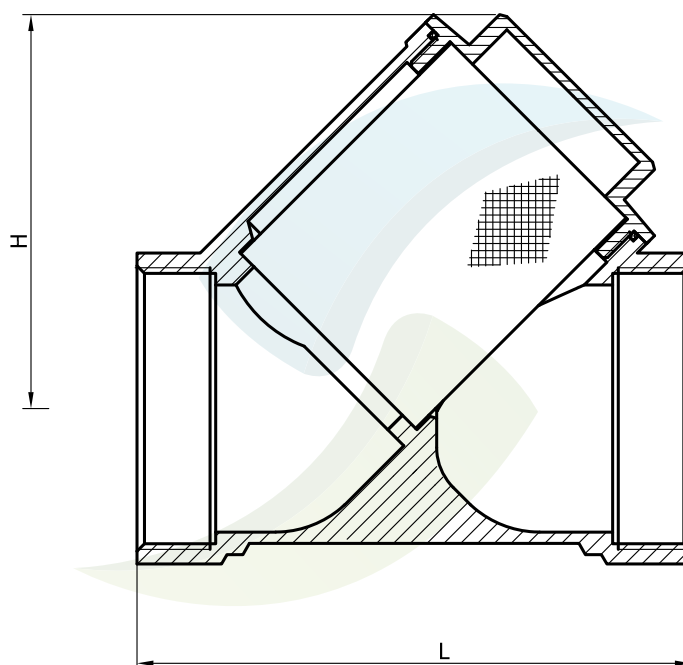

Rp	DN	H	L	Váha (g)	EAN
2 1/2"	65	105	148	1960	8595042188349
3"	80	125	169	2000	8595042188356
4"	100	162,8	219	3100	8595042188363

záruka 2 roky
Intrastat 84212100