

Zpětná klapka s plastovou klapkou


Art: 2300



Materiál:

tělo:	CW617N
pružina:	SS304
klapka:	PA+ABS+NBR
max.pracovní teplota:	80°C
max. pracovní tlak:	16 bar
použití:	studená a teplá voda

Technický výkres

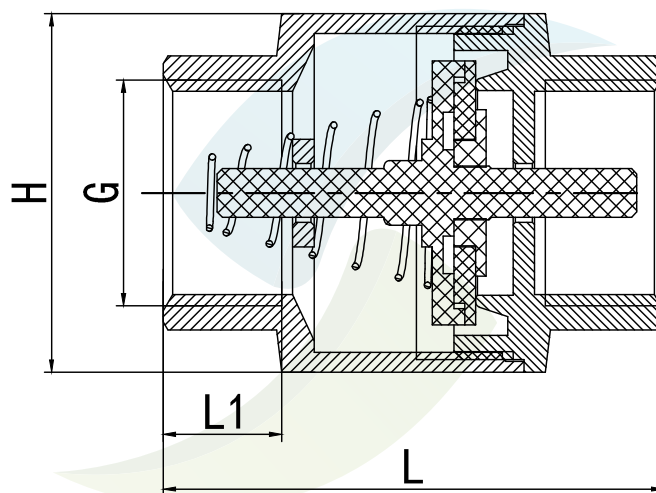

G	L	L1	H	Váha (g)	EAN
1/2"	46,5	11	33,3	99	8595042188370
3/4"	48,5	10,5	38,5	133	8595042130478
1"	55	11,5	42,8	179	8595042130485
5/4"	59	12,5	54,7	272	8595042130492
6/4"	69	13,5	64,5	429	8595042130508
2"	72,5	14,5	80	619	8595042130515
2 1/2"	88,5	17,5	95	1160	8595042188387
3"	98,5	18	110,5	1800	8595042188394

záruka 2 roky
Intrastat 84813099